

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO
Y DE EMERGENCIA 2024.01

E S P A Ñ O L



ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



Dispositivos
antipánico y
de emergencia

Dispositivos de sobreponer EN1125 y EN179



DURACIÓN CÍCLICA DE TODOS LOS DISPOSITIVOS:
500.000 CICLOS

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer están certificados conformes a las normas UNI EN1125 y UNI EN179. Aunque el límite máximo establecido en dichas normas es de 200.000 ciclos, nuestros dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han superado 500.000 ciclos en el test de durabilidad. Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: www.iseo.com



NUEVA CLASIFICACIÓN COMO GRADO 7 CON RESPECTO A LA MASA DE LA PUERTA

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados de acuerdo con los parámetros requeridos por las normas **UNI EN1125** y **UNI EN179** en puertas con una masa superior a 200 kg. La clasificación oficial de los dispositivos en la tercera casilla de la clasificación pasa del **grado 6 al grado 7**. La clasificación se reflejará en la DoP oficial.

Ejemplo:

3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°



TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: PROBADA DENTRO DE UN RANGO DE **-25°C A + 60°C**

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han sido probados de acuerdo con los parámetros requeridos por las normas UNI EN1125 y UNI EN179. Aunque el límite máximo establecido en dichas normas es de **-10°C a +60°C**, nuestros dispositivos antipánico y de emergencia de sobreponer han superado el test de **-25°C a +60°C**.

Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: www.iseo.com.

Dispositivos de sobreponer EN1125 y EN179



ACABADO **ENDUR4NCE**

El nuevo acabado ENDUR4NCE se ha desarrollado para satisfacer las necesidades del mercado de un barnizado duradero y resistente, y estéticamente similar al metal.

Los dispositivos con acabado ENDUR4NCE han sido testados conforme a la norma UNI EN1670 y han obtenido excelentes resultados de hasta 1000 horas en el ensayo de corrosión por niebla salina (NSS).

Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: www.iseo.com.



DOBLE SEGURIDAD: **ANTIPÁNICO Y ANTIBACTERIANA**

En coherencia con su atención a la seguridad, ISEO es pionero en el campo de la protección de la salud de los usuarios de sus productos, en concreto, del manillón antipánico, dispositivo presente siempre en espacios públicos y en todas aquellas áreas donde la higiene y la protección de la salud son un requisito fundamental.

De hecho, desde hace años la función antipánico se ha complementado con la protección antibacteriana AntiGerm. La acción del tratamiento antibacteriano es permanente y no requiere un mantenimiento especial. Se basa en la liberación continua de iones de plata y garantiza la eficacia durante toda la vida útil del producto, incluso en caso de arañazos superficiales. AntiGerm reduce el nivel de presencia bacteriana en un 99% y su efectividad está certificada por el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Padua.

Todos los dispositivos antipánico y de emergencia con tratamiento antibacteriano AntiGerm han obtenido la certificación voluntaria de acuerdo con las normas ISO 22196.

IDEA Base

5-10



IDEA Bolt

5-20



Push SIRENA

5-29



Push

5-34



Push-Bolt

5-38



Pad

5-46




Pad-Bolt

5-56



Belvedere

5-60



Trim-Tronic

5-66



Trim

5-70



Cerraderos

5-74



Accesorios

5-78



Acabados

Barnizado blanco: RAL 9016

Barnizado negro: RAL 9005

Barnizado gris: Gris Metal

Barnizado rojo: RAL 3000

Barnizado verde: RAL 6029

Acabado: PVD-INOX

Acabado: ENDUR4NCE

Anti[™] : Protección antibacteriana
GERM



IDEA Base

Dispositivo
para salidas
antipánico



La norma

EN 1125:2008

Los dispositivos para salidas antipánico conformes a la norma EN 1125 están concebidos para ser utilizados en situaciones de emergencia.

La norma EN1125 establece los requisitos que un dispositivo antipánico para salidas de seguridad tiene que tener para garantizar una vía de escape segura y eficaz, por una puerta cuya apertura se produce mediante un simple empujón, con el mínimo esfuerzo y sin conocimiento previo del dispositivo.





Cómo leer el marcado EN 1125:2008

No idóneo para puertas cortafuego/antihumo	3	7	7	0	1	4	2	2	A	A
Idóneo para puertas cortafuego/antihumo	3	7	7	B	1	4	2	2	A	A
	Categoría de utilización	Duración cíclica	Peso de la puerta	Idoneidad para su uso en puertas cortafuegos/antihumo	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión	Seguridad de los bienes	Separación de la barra a la puerta	Tipo de barra de accionamiento	Campo de aplicación de la puerta

Categoría de utilización. Existe una categoría única que contempla el uso muy frecuente de la barra, por personas que no prestan mucha atención y que plantean la posibilidad de incidentes o un uso incorrecto.

Duración cíclica. Hay dos categorías:
Grado 6= 100.000 ciclos.
Grado 7= 200.000 ciclos.

Peso de la puerta. Hay tres categorías:
Grado 5= hasta 100 kg.
Grado 6= hasta 200 kg.
Grado 7= más de 200 kg.

Idoneidad para puertas cortafuego / antihumo. Hay igualmente tres categorías:
Grado 0= no es apta para puertas cortafuego / antihumo.
Grado A= idóneo para puertas cortafuego.
Grado B= idóneo para puertas cortafuego / antihumo.

Seguridad para las personas. Existe una categoría única que representa el grado máximo que se puede obtener en relación al hecho de que el dispositivo antipánico debe garantizar la seguridad de las personas.

Resistencia a la corrosión. Existen dos categorías en conformidad con la norma prEN1670:
Grado 3= 96 horas, alta resistencia.
Grado 4= 240 horas, altísima resistencia.

Seguridad de los bienes. Existe una categoría única, que indica el grado mínimo obtenible, teniendo en cuenta el hecho de que la seguridad de los bienes debe de ser considerada secundaria respecto de la de las personas.

Separación de la barra de la puerta. Hay dos categorías:
Grado 1= separación hasta 150 mm (grande).
Grado 2= separación hasta 100 mm (normal).

Tipo de barra de accionamiento. Hay dos categorías:
A= antipánico accionado por una barra a presión (Idea).
B= antipánico accionado por una barra de contacto (Push-Bar).

Campo de aplicación de la puerta. Hay 3 categorías:
A= puerta de una hoja, puerta de dos hojas: hoja activa o inactiva.
B= solo puerta de una hoja.
C= puerta de dos hojas, solo hoja inactiva.



Advertencia

La aplicación de estos manillones antipánico está limitado como sigue:

Peso máximo de la puerta	Alto máximo de la puerta	Ancho máximo de la puerta	Temperatura límite
> 200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

Los límites arriba indicados son los límites definidos por la norma EN 1125. Cuando la puerta supera uno o más de estos límites, ya no están dentro del campo de aplicación de la norma EN 1125 y, por tanto, no pueden ser certificados de acuerdo a la norma. Para puertas con un peso de hasta 200 kg altura máxima de 3.200 mm y ancho de hasta 1.500 mm, ISEO declara que las prestaciones de los manillones y sus accesorios son conformes a aquellas exigidas por la norma.




Fig. 1

El ancho eficaz de la barra de accionamiento, cuota X, debe de ser lo más próximo posible al ancho eficaz de la puerta, cuota Y, para la cual el manillón antipánico está destinado. En todo caso, nunca menos del 60% (ver fig. 1). Estos manillones antipánico no son aptos para puertas de doble acción (de vaivén).

La hoja de la puerta y sus marcos tienen que estar constituidos por un material de rigidez tal que las eventuales distorsiones que se produzcan durante su uso no sean superiores a 5 mm en cualquier posición.

La instalación del manillón antipánico sobre la hoja de la puerta tiene que realizarse con materiales que garanticen la resistencia a tracción por cada tornillo > de 1,5KN.

Certificación de los productos

ISEO Serrature ha obtenido del Instituto CSI, el certificado de conformidad a la norma EN 1125:2008, para aplicar la marca CE sobre los manillones antipánico, obligatoria desde el 01/04/2003.

Ejemplo de certificación:



Todos los certificados están disponibles y pueden descargarse desde nuestra web: www.iseo.com



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima

IDEA Base PVD - Inox



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico "IDEA Base PVD - Inox" MODULAR, REVERSIBLE, acabado en PVD - INOX. Preparado para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Cerradero Inox lateral 94100112. Dos placas de fijación en INOX 94100042. Preparado para fijación de varillas superior / inferior. Tapas para superior / inferior. Espesor de nylon para Dispositivo externo de apertura de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

INOX	9414000524	1	-	1
------	------------	---	---	---



Juego de pestillos acabado en PVD para antipánico "IDEA Base PVD - Inox". Cierre superior e inferior. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: cerraderos lateral 94100112 + suelo 94100127, tornillos de fijación.

INOX	9410201524	1	-	1
------	------------	---	---	---



Juego de pestillos acabado en PVD para antipánico "IDEA Base PVD - Inox". Cierre superior e inferior laterales. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100102, tornillos de fijación.

INOX	9410203524	1	-	1
------	------------	---	---	---



Juego de pestillos acabado en PVD para antipánico "IDEA Base PVD - Inox". Cierre superior vertical e inferior lateral. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100112, tornillos de fijación.

INOX.	9410204524	1	-	1
-------	------------	---	---	---



Varillas y carcasas de acero INOX para "IDEA Base PVD - Inox" superior e inferior. Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**

Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm	94100202	1	-	1
Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm	94100302	1	-	1



Barra oval horizontal en acero INOX para manillón antipánico "IDEA Base"

Largo 1130 mm	945922	1	-	1
Largo 1330 mm	945932	1	-	1

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-19

IDEA Base PVD - Inox

	Esquema de configuración para puertas de una hoja										Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
														
9414000524														
9410201524														
9410204524														
9410203524														
945922 L = 1130 945932 L = 1330														
94100202 94100302														
5680* + 5680012														
94011002T 94021002														
94012002T														
94100060														
941000701														

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



IDEA Base ENDUR4NCE



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.



Manillón antipánico "IDEA Base" MODULAR, REVERSIBLE, acabado **ENDUR4NCE**. Preparado para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN EN ACERO INOXIDABLE AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Cerradero Inox lateral 9410011R.

Preparado para fijación de varillas superior/inferior. Tapas para superior / inferior

Espesor de nylon para Dispositivo externo de apertura de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

ENDUR4NCE	9414000R04	1	-	1	SI
-----------	------------	---	---	---	----



Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "IDEA Base". Cierre superior e inferior.

Resbalón de acero inoxidable autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Se suministra con: cerradero lateral 9410011R + cerradero de suelo, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410201R04	1	-	1	SI
-----------	------------	---	---	---	----



Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "IDEA Base". Cierre superior e inferior laterales.

Resbalón de acero inoxidable autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410011R, tornillos de fijación.


ENDUR4NCE	9410203R04	1	-	1	SI
-----------	------------	---	---	---	----



Juego de pestillos acabado **ENDUR4NCE** para antipánico "IDEA Base". Cierre superior vertical e inferior lateral. Resbalón de acero inoxidable autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410011R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410204R04	1	-	1	SI
-----------	------------	---	---	---	----



Varillas y carcasas en acabado **ENDUR4NCE** para "IDEA Base".

Con un cerradero sin suplementos. Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm	9410020R	1	-	1	SI
--	----------	---	---	---	----

Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm	9410030R	1	-	1	SI
--	----------	---	---	---	----



Barra oval horizontal en acabado **ENDUR4NCE** para manillón antipánico "IDEA Base".

Largo 1.130 mm	94592R	1	-	1	SI
----------------	--------	---	---	---	----

Largo 1.330 mm	94593R	1	-	1	SI
----------------	--------	---	---	---	----

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-19

IDEA Base ENDUR4NCE

	Esquema de configuración para puertas de una hoja										Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
9414000R04														
941020R04														
9410204R04														
9410203R04														
94592R L = 1130 94593R L = 1330														
9410020R 9410030R														
568000R														
9401100RT 9402100R														
9409130RE														
94100060														
941000701														

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



IDEA Base resbalón de acero



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.



Manillón antipánico “IDEA Base” MODULAR, REVERSIBLE. Preparado para cierre lateral, doble y triple.
RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**. Cerradero lateral 9410011*.
Preparado para fijación de varillas superior/inferior. Tapas para orificios superior / inferior.
Espesor de nylon para Dispositivo externo de apertura de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

Barnizado Blanco	9414000404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9414000504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9414000704	1	-	1	SI



Resbalón barnizado para antipánico series “IDEA Base” y “Push” cierre superior, inferior, lateral.
Resbalón de acero autoblocante. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410003404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410003504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410003704	1	-	1	SI



Juego de pestillos barnizados para antipánico series “IDEA Base” y “Push” cierre superior e inferior.
Resbalón de acero autoblocante. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410201404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410201504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410201704	1	-	1	SI



Juego de pestillos barnizados para antipánico series “IDEA Base” y “Push”. Cierre superior e inferior laterales
Resbalón de acero autoblocante. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410203404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410203504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410203704	1	-	1	SI



Juego de pestillos barnizados para antipánico series “IDEA Base” y “Push”. Cierre superior e inferior lateral.
Resbalón de acero autoblocante. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100110, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410204504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410204704	1	-	1	SI

Barras, varillas y carcasas disponibles en página 5-18.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-19

IDEA Base resbalón de acero

	Esquema de configuración para puertas de una hoja								Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
9412000505												
9414000*04												
9410201*04												
9410204*04												
9410203*04												
94592* L = 1130 94593* L = 1330												
9410020*												
9410030*												
56800**												
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 9402102*												
9409130*E												
94100060												
94100040												
94100050												
94100070.1												

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



IDEA Base resbalón de zamak



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.



Manillón antipánico “IDEA Base” REVERSIBLE, barnizado Negro. Resbalón de zamak sin autoblocante. Cerradero lateral 94100110 (no incluido en la versión de dos puntos). Espesor de nylon para dispositivo exterior de apertura. Plantilla. Instrucciones de montaje.

CIERRE LATERAL Resbalón de zamak sin autoblocante	9411000505	1	-	1	SI
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL Preparado para varillas superior/inferior	9412000505	1	-	1	SI
MODULAR Preparado para fijación de varillas superior/inferior					
Resbalón de zamak sin autoblocante	9414000505	1	-	1	SI



Resbalón barnizado negro para antipánico “IDEA Base”. Cierre superior, inferior, lateral.

Resbalón de zamak sin autoblocante. Solo para puertas antipánico.

Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410003505	1	-	1	SI
-----------------	-------------------	---	---	---	----



Juego de pestillos para antipánico “IDEA Base”. Cierre superior e inferior.

Resbalón de zamak sin autoblocante. Solo para puertas antipánico.

Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410201505	1	-	1	SI
-----------------	-------------------	---	---	---	----



Juego de pestillos para antipánico “IDEA Base”. Cierre superior e inferior laterales.

Resbalón de zamak sin autoblocante. Solo para puertas antipánico.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410203505	1	-	1	SI
-----------------	-------------------	---	---	---	----



Juego de pestillos para antipánico “IDEA Base”. Cierre superior vertical e inferior lateral.

Resbalón de zamak sin autoblocante. Solo para puertas antipánico.

Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410204505	1	-	1	SI
-----------------	-------------------	---	---	---	----

Barras, varillas y carcasas disponibles en página 5-18.

Colores blanco y gris metal bajo pedido.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-19

IDEA Base resbalón de zamak

		Esquema de configuración para puertas de una hoja				Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
 941000*05 9412000505 9414000*05									
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
9410201*05									
9410204*05									
9410203*05									
94592* L = 130									
94593* L = 130									
9410020*									
9410030*									
56800**									
940100*T									
940110*T									
9401200*T									
9401300*T									
9401400*T									
9401500*T									
940210*									
9402102*									
9409130*E									
94100060									
94100040									
94100050									
94100070.1									

(A) (B) = Elección entre las dos versiones propuestas según la configuración.

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Código


Confección

Embalaje

Orden
mínima



IDEA Base



Varillas y carcassas para antipánico SERIES "IDEA Base" y "Push".


Con un cerradero sin suplementos. Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Blanco	94100204	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Negro	94100205	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94100207	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	94100304	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	94100305	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94100307	1	-	1	SI

Barra oval horizontal para manillón antipánico serie "IDEA Base" - "IDEA Bolt".



Largo 830 mm					
Barnizado Rojo	945918	1	-	1	SI





Largo 1.130 mm					
INOX	945922	1	-	1	SI
ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	945924	1	-	1	SI
Barnizado Negro	945925	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	945927	1	-	1	SI
Barnizado Rojo	945928	1	-	1	SI
Barnizado Verde RAL 6029	94592V	1	-	1	SI



Largo 1.330 mm					
INOX	945932	1	-	1	SI
ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	945937	1	-	1	SI
Barnizado Rojo	945938	1	-	1	SI

IDEA Base

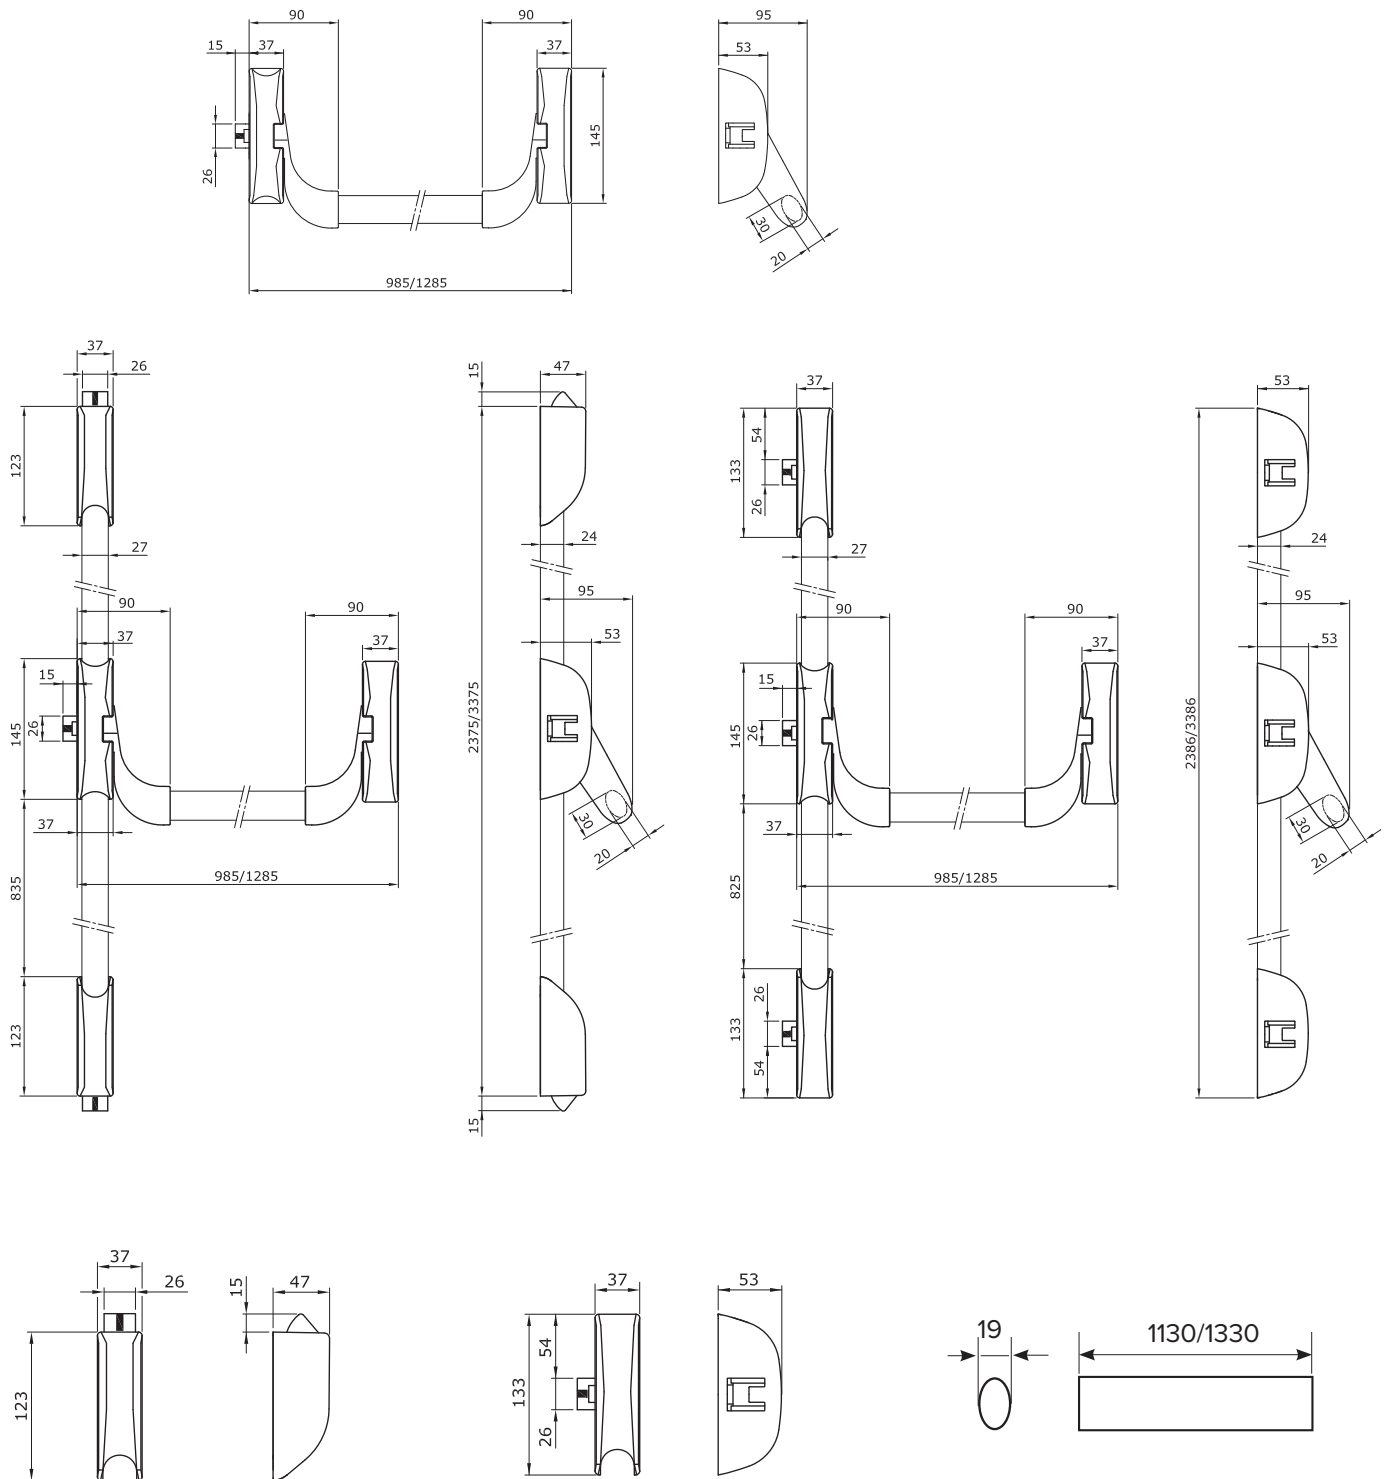

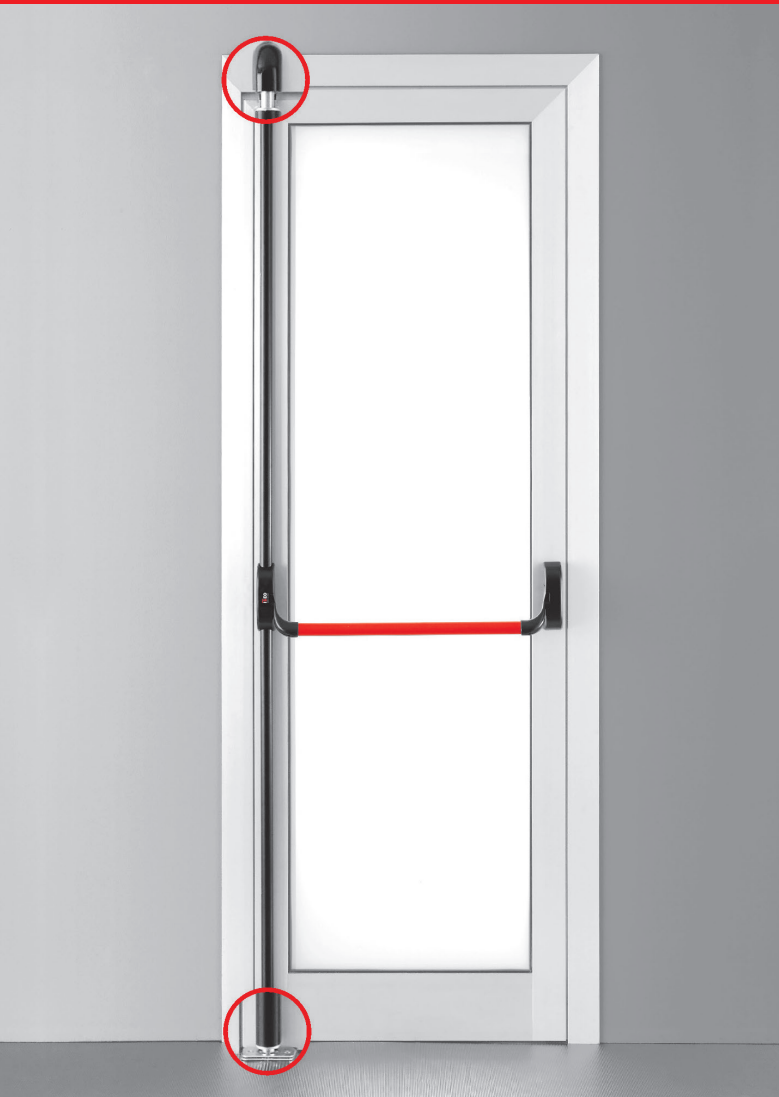

IDEA Bolt

Cierre patentado para puertas con hoja y marco en el mismo plano, o con solape.



IDEA Bolt

- Un diseño que han esculpido los mejores arquitectos.
- Una sencillez de instalación que gusta a los instaladores.
- Un funcionamiento garantizado incluso con un descuadre de la puerta de hasta 8 mm.



- Cierre patentado.
- Dobla la seguridad gracias a los puntales rotantes anticorte de Ø14 mm.
- Adaptable a todos los soportes (aluminio, hierro, PVC, madera).
- Cierre alto/bajo regulable sin elementos sobresalientes en el pavimento.



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima

IDEA Bolt PVD - Inox




Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.



Manillón antipánico "IDEA Bolt PVD - Inox", REVERSIBLE. RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE.
Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt. Cerradero lateral. Puntales alto/bajo autoblocantes.
Espesor de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje.
Se puede combinar con control externo.

Acabado en PVD TRES PUNTOS DE CIERRE	9433000224	1	-	1
Acabado en PVD DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL	9432000224	1	-	1



Varillas y carcasas de acero INOX para "IDEA Base PVD - Inox".
Con un cerradero sin suplementos. Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm	94300202	1	-	1
Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm	94300302	1	-	1








Barra oval horizontal en acero INOX para manillón antipánico "IDEA Base" - "IDEA Bolt".

Largo 1.130 mm	945922	1	-	1
Largo 1.330 mm	945932	1	-	1

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-26

IDEA Bolt PVD - Inox

Esquema de configuración para puertas de una hoja		Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
					
9432000224					
9433000224					
9410203524					
945922 L = 1130 945932 L = 1330					
94300202 BOLT 94300302 BOLT					
94100202 94100302					
56800**					
9401002T 94021002					
9409130E					
94100060					
94100070.1					

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 artículo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



IDEA Bolt



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico "IDEA Bolt". REVERSIBLE. RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE.

Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt. Puntales alto/bajo autoblocantes.

Espesor de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje.

TRES PUNTOS DE CIERRE. Resbalón de acero autoblocante. Barnizado Negro	9433000504	1	-	1	SI
TRES PUNTOS DE CIERRE. Resbalón de acero autoblocante. Barnizado Gris Metal	9433000704	1	-	1	SI
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL, Barnizado Blanco	9432000404	1	-	1	SI
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL, Barnizado Negro	9432000504	1	-	1	SI
DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL, Barnizado Gris Metal	9432000704	1	-	1	SI

Varillas y carcassas. Con un cerradero sin suplementos. Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas altura máx. 2.400 mm barnizado Blanco	94300204	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm barnizado Negro	94300205	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm barnizado Gris Metal	94300207	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm barnizado Blanco	94300304	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm barnizado Negro	94300305	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm barnizado Gris Metal	94300307	1	-	1	SI

Barra oval horizontal para manillón antipánico serie "IDEA Base" - "IDEA Bolt".

830	Largo 830 mm	Barnizado Rojo	945918	1	-	1	SI
	Largo 1.130 mm	INOX	945922	1	-	1	NO
	Largo 1.130 mm	Acabado ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	SI
	Largo 1.130 mm	Barnizado Blanco	945924	1	-	1	SI
	Largo 1.130 mm	Barnizado Negro	945925	1	-	1	SI
	Largo 1.130 mm	Barnizado Gris Metal	945927	1	-	1	SI
	Largo 1.130 mm	Barnizado Rojo	945928	1	-	1	SI
	Largo 1.130 mm	Barnizado Verde RAL 6029	94592V	1	-	1	SI
	Largo 1.330 mm	INOX	945932	1	-	1	NO
	Largo 1.330 mm	Acabado ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	SI
	Largo 1.330 mm	Barnizado Gris Metal	945937	1	-	1	SI
	Largo 1.330 mm	Barnizado Rojo	945938	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-26

IDEA Bolt

Esquema de configuración para puertas de una hoja		Esquema de configuración para puertas de dos hojas					
 9432000*04 9414000*04							
9410203*04							
94592* L = 1130 94593* L = 1330							
9430020* BOLT 9430030* BOLT							
9410020* 9410030*							
56800**							
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 9402102*							
9409130*E							
94100060							
94100070.1							


● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○○ = 3 pcs)

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

IDEA Bolt

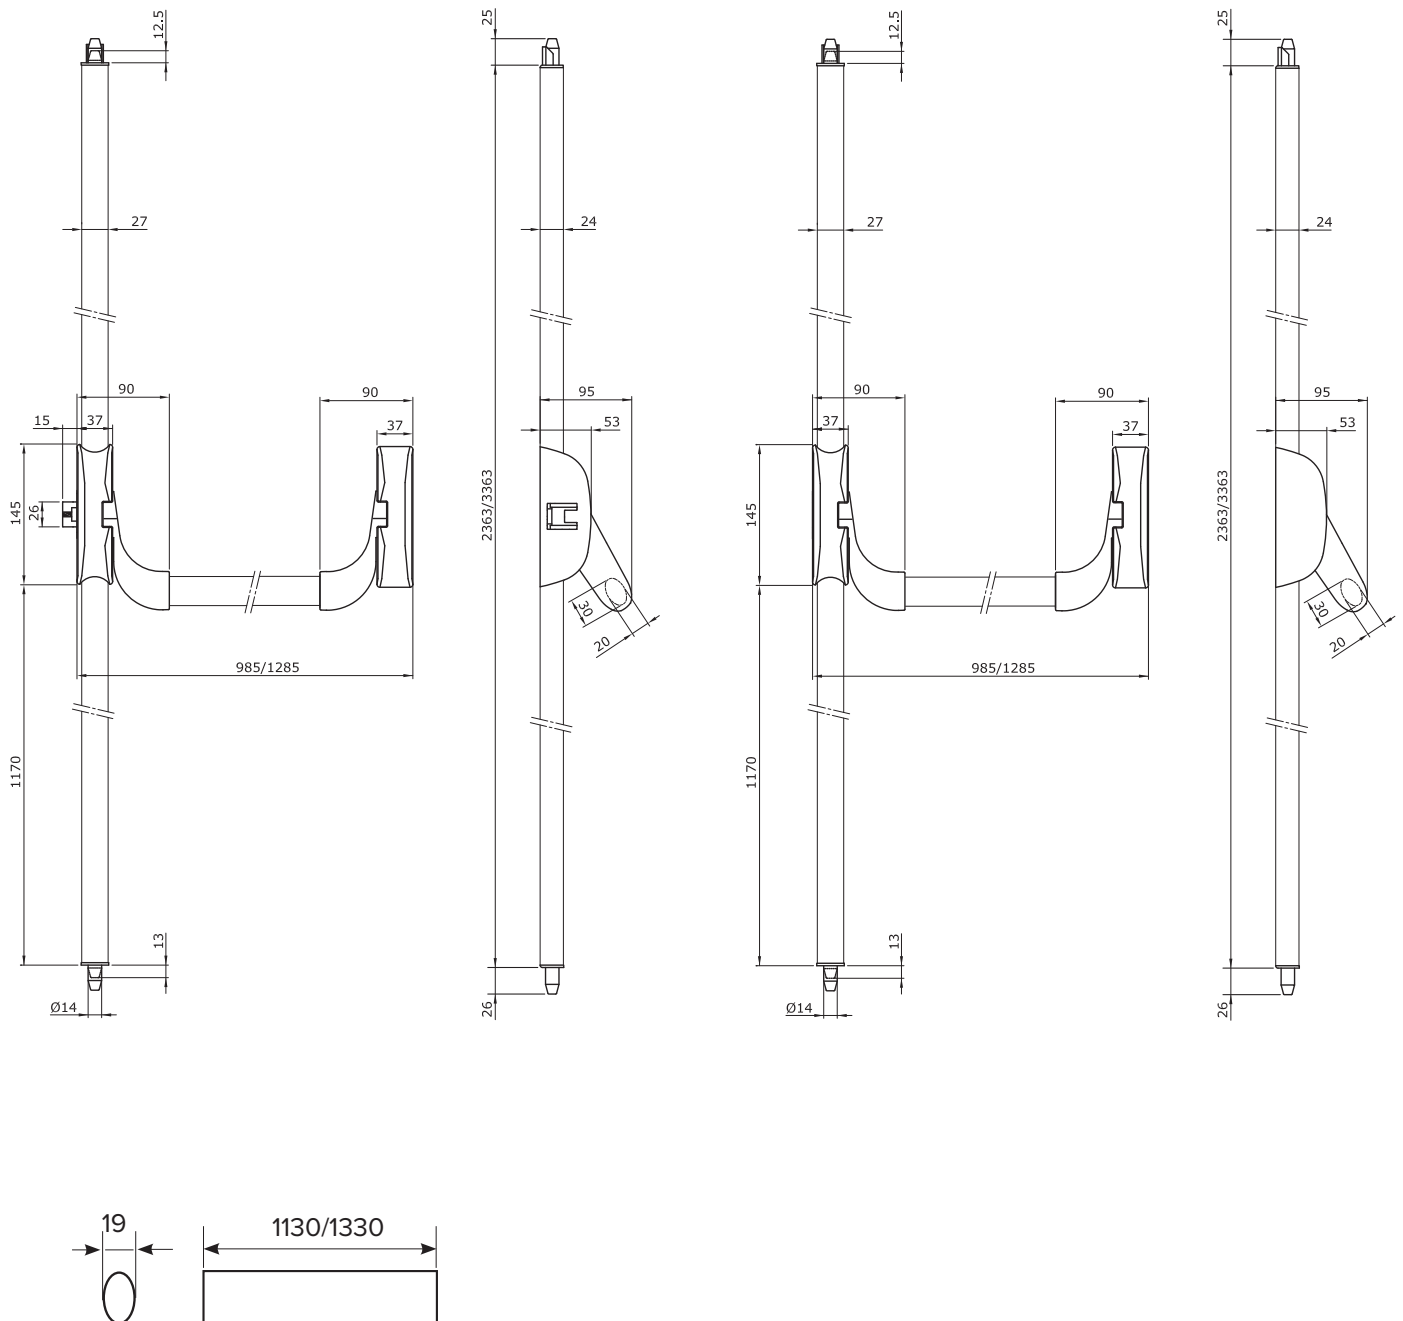



Push

Dispositivo para
salidas antipánico

Push SIRENA



MANILLÓN ANTIPÁNICO CON DISPOSITIVO DE ALARMA ACÚSTICO

La alarma del dispositivo se activa emitiendo una fuerte señal acústica (90db) cada vez que la barra es presionada. Permite así combinar una salida de seguridad con un control para prevenir robos y/o salidas de emergencia no autorizadas.

Compatible con los manillones ISEO de la línea **Push**, puede ser montado con un mínimo esfuerzo incluso en manillones ya instalados. El funcionamiento con baterías no necesita conexiones eléctricas externas, haciendo la instalación rápida, simple y económica.

Mediante un selector accionable por un medio cilindro con llave (incluido) es posible programar las funciones y seleccionar los estados del dispositivo (desactivado, activado, cortesía).

Funciones y características del dispositivo:

- Función de cortesía para salir sin generar alarma.
- Reseteo de la alarma solo con llave.
- Señalización acústica y mediante 2 led del estado del dispositivo y del estado de carga de las pilas.
- Funcionamiento con 2 pilas alcalinas tipo AA (duración sin alarmas de más de 2 años).
- Advertencia de batería baja de 3 niveles para permitir la sustitución programada.
- Selector compatible con medio cilindro tipo europeo (medida 30 + 10) con leva DIN de 8 posiciones.



Push SIRENA

Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima

Anti
GERM

Kit dispositivo de alarma acústica para manillón ISEO serie Push

BARNIZADO Blanco	94200094	1	-	1	SI
BARNIZADO Negro	94200095	1	-	1	SI
BARNIZADO Gris Metal	94200097	1	-	1	SI

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-31



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



Push SIRENA



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico “Push SIRENA” **MODULAR REVERSIBLE**, preparado para enganche con varillas.
Largo recortable hasta 330 mm. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE**, idóneo para puertas **CORTAFUEGO**.
Preparado para fijación de varillas alto/bajo
Tapas para orificios alto/bajo. Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm.
2 pilas alcalinas tipo AA 1,5V. Cilindro monoperfil. Instrucciones de montaje.

Accesorios adaptables a pedir por separado:







Varillas y carcasas 9410020* para puertas de 2.400 mm
Varillas y carcasas 9410030* para puertas de 3.400 mm
Juego de pestillos en acero 941020**04 - Dispositivo externo de apertura 9401* + 9402*,
Cilindro exterior 859000857/9
Kit guarniciones CORTAFUEGOS 94000030
Placa de montaje de acero para manillón CORTAFUEGOS 94100040
Placa de montaje de acero para pestillo CORTAFUEGOS 94100050

Longitud: 840 mm base y barra barnizado Gris Metal	942408477T...1	1	-	1	SI
Longitud: 1.170 mm base barnizado Negro y barra barnizado Rojo	942411758T...1	1	-	1	SI
Longitud: 1.170 mm base y barra barnizado Gris Metal	942411777T...1	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-31

Push SIRENA

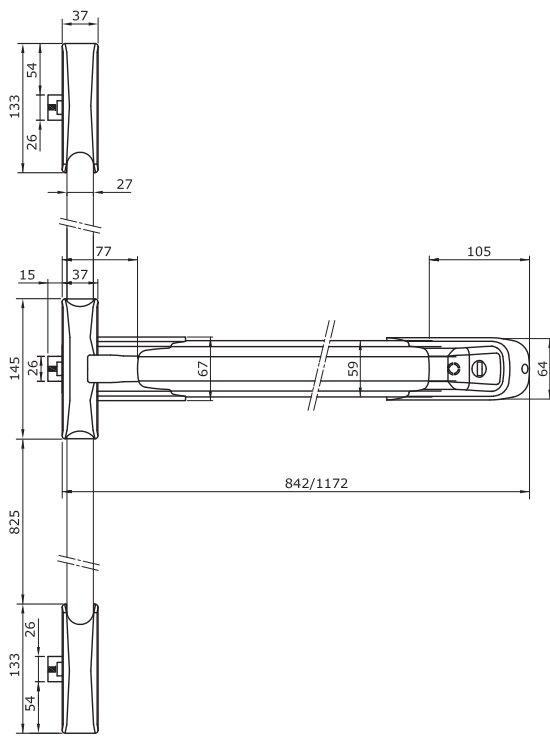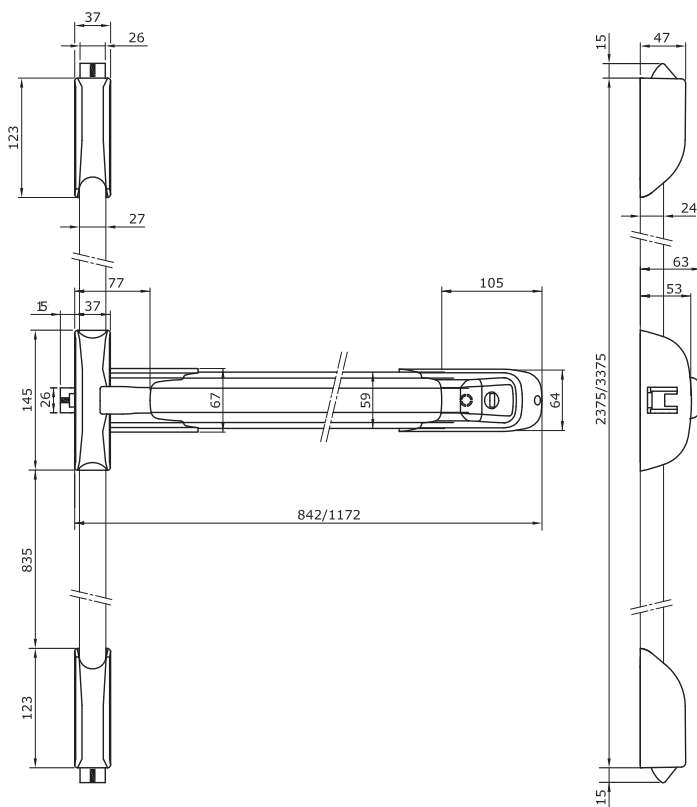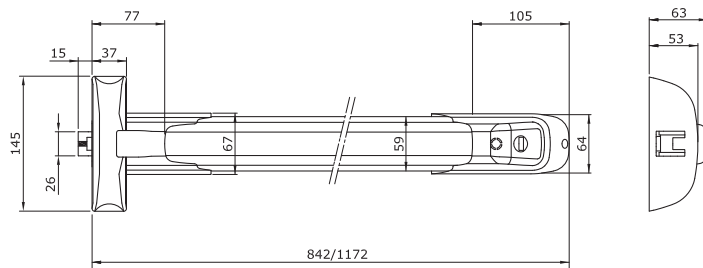



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



Push ENDUR4NCE



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico “Push” MODULAR REVERSIBLE, acabado ENDUR4NCE preparado para enganche con varillas.
Para cierre lateral, doble y triple. RESBALÓN DE ACERO INOXIDABLE AUTOBLOCANTE, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Preparado para fijación de varillas alto/bajo. Largo recortable hasta 330 mm. Tapas para orificios alto/bajo.
Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm. Instrucciones de montaje.

Longitud: 840 mm	9424084RRT	1	-	1	SI
Longitud: 1.170 mm	9424117RRT	1	-	1	SI
Longitud: 1.300 mm	9424130RRT	1	-	1	SI



Juego de pestillos acabado ENDUR4NCE para antipánico “IDEA Base” y “Push. Cierre superior e inferior.
Resbalón de acero inoxidable con autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: cerradero lateral 9410011R + cerradero de suelo, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410201R04	1	-	1	SI
-----------	------------	---	---	---	----




Juego de pestillos acabado ENDUR4NCE para antipánico “IDEA Base” y “Push. Cierre superior e inferior laterales.
Resbalón de acero inoxidable con autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410010R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410203R04	1	-	1	SI
-----------	------------	---	---	---	----



Juego de pestillos acabado ENDUR4NCE para antipánico “IDEA Base” y “Push. Cierre superior vertical
e inferior lateral. Resbalón de acero inoxidable con autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO.
Se suministra con: 2 cerraderos laterales 9410011R, tornillos de fijación.

ENDUR4NCE	9410204R04	1	-	1	SI
-----------	------------	---	---	---	----



Varillas y carcasas en acabado ENDUR4NCE para “IDEA Base” y “Push.

Con un cerradero sin suplementos. Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas con una altura máxima de 2.400 mm	9410020R	1	-	1	SI
--	----------	---	---	---	----

Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm	9410030R	1	-	1	SI
--	----------	---	---	---	----

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-37

Push ENDUR4NCE

	Esquema de configuración para puertas de una hoja								Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
ISEO ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES												
9424****RT												
9410201R04												
9410204R04												
9410203R04												
9410020R 9410030R												
9401100RT 9402100R												
9409130RE												
568000R												
94200060												
94100040												
94100050												

● = Elementos necesarios (●●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)



Código


Confección

Embalaje

Orden
mínima



Push

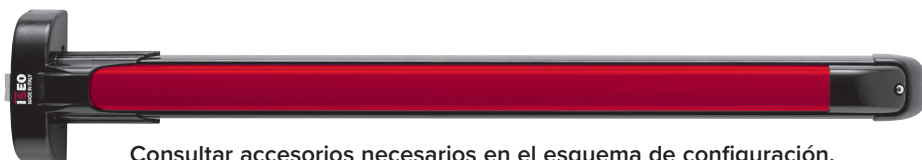

Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.

Manillón antipánico “Push” MODULAR REVERSIBLE, preparado para enganche con varillas. Para cierre lateral, doble y triple.
RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Preparado para fijación de varillas alto/bajo. Largo recortable hasta 330 mm. Tapas para orificios alto/bajo. Cerradero lateral con espesores de 1-2-3 mm. Instrucciones de montaje.

Longitud: 840 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	942408458T	1	-	1	SI
Longitud: 1.170 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	942411758T	1	-	1	SI
Longitud: 1.300 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	942413058T	1	-	1	SI



Pestillo barnizado para antipánico series “IDEA Base” y “Push” cierre superior, inferior, lateral. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Cierre superior, inferior, lateral. Se suministra con: tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410003404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410003504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410003704	1	-	1	SI



Juego de pestillos barnizados para antipánico series “IDEA Base” y “Push” cierre superior e inferior. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410201404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410201504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410201704	1	-	1	SI




Juego de pestillos barnizados para antipánico series “IDEA Base” y “Push” cierre superior e inferior laterales. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410203404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410203504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410203704	1	-	1	SI



Juego de pestillos barnizados para antipánico series “IDEA Base” y “Push” cierre superior e inferior lateral. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410204504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410204704	1	-	1	SI



Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**






























Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Blanco	94100204	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Negro	94100205	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94100207	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	94100304	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	94100305	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94100307	1	-	1	SI

Colores blanco y gris metal bajo pedido.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-37

Push

Esquema de configuración para puertas de una hoja									Esquema de configuración para puertas de dos hojas				
													
													
9424****T													
9410201*04													
9410204*04													
9410203*04													
9410020*													
9410030*													
9401007T													
9401011T													
9401200*T													
9401300*T													
9401400*T													
9401500*T													
940210*													
9402102*													
9409130*E													
56800**													
94200060													
94100040													
94100050													







● = Elementos necesarios (●●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)

△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

* = Escoger solo 1 artículo

Push

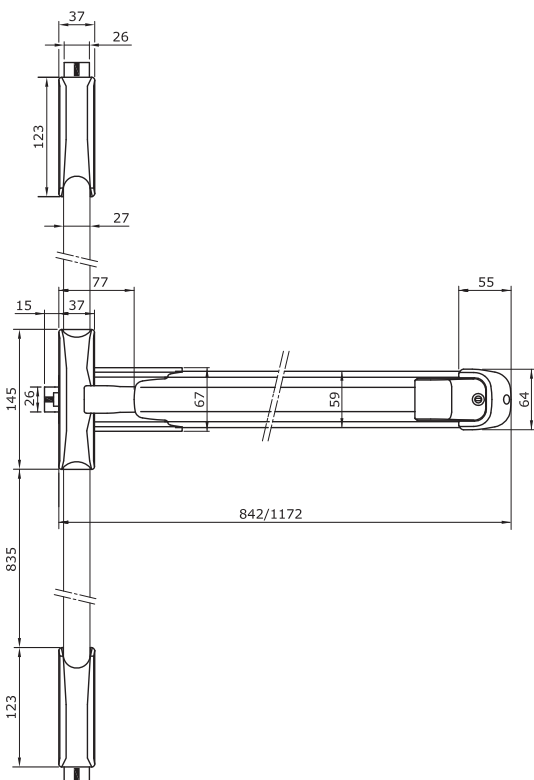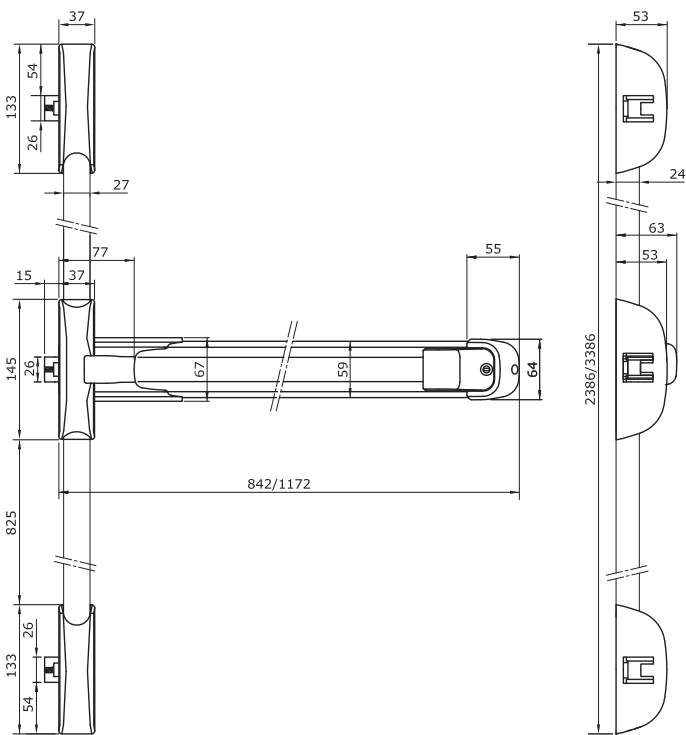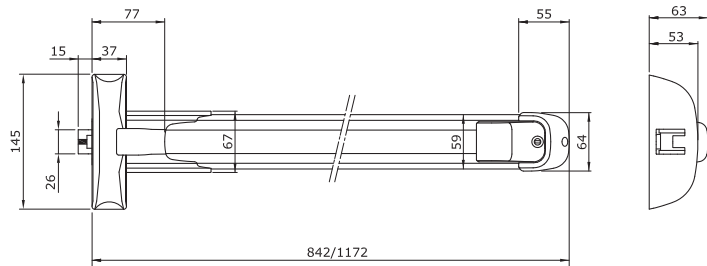



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



Push-Bolt



Consultar accesorios necesarios en el esquema de configuración.


Manillón antipánico "Push Bolt", REVERSIBLE, largo recortable hasta 330 mm.
Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt.
Cerradero lateral. Puntales alto/bajo autoblocantes. Espesor de nylon. Plantilla.
Base barnizado Negro y barra barnizado Rojo. Instrucciones de montaje.

TRES PUNTOS DE CIERRE. RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE

Longitud: 840 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	9453084584	1	-	1	SI
Longitud: 1.170 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	9453117584	1	-	1	SI
Longitud: 1.300 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	9453130584	1	-	1	SI

DOS PUNTOS DE CIERRE VERTICAL

Longitud: 840 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	9452084584	1	-	1	SI
Longitud: 1.170 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	9452117584	1	-	1	SI
Longitud: 1.300 mm	Base barnizado Negro - barra barnizado Rojo	9452130584	1	-	1	SI



Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos.

Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Blanco	94300204	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Negro	94300205	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94300207	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	94300304	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	94300305	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94300307	1	-	1	SI

Colores blanco y gris metal bajo pedido.

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-40



Push - Bolt

	Esquema de configuración para puertas de una hoja	Esquema de configuración para puertas de dos hojas			
ISEO ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES					
9452*					
94241					
9453*					
9410203*04					
9430020* BOLT 9430030* BOLT					
9410020* 9410030*					
56800**					
9401100*T 9401101*T 9401200*T 9401300*T 9401400*T 9401500*T 940210* 859000085* 9402102* 94021035D 94021035S 9409130*E	 	 	 	 	
94100060					

● = Elementos necesarios (●● = 2 pcs, ●●●● = 3 pcs)
* = Escoger solo 1 artículo

○ = Elementos opcionales (○○ = 2 pcs, ○○○ = 3 pcs)
△ = La aplicación está vinculada al tipo de perfil del marco de la puerta (△△ = 2 pcs, △△△ = 3 pcs)

Push-Bolt

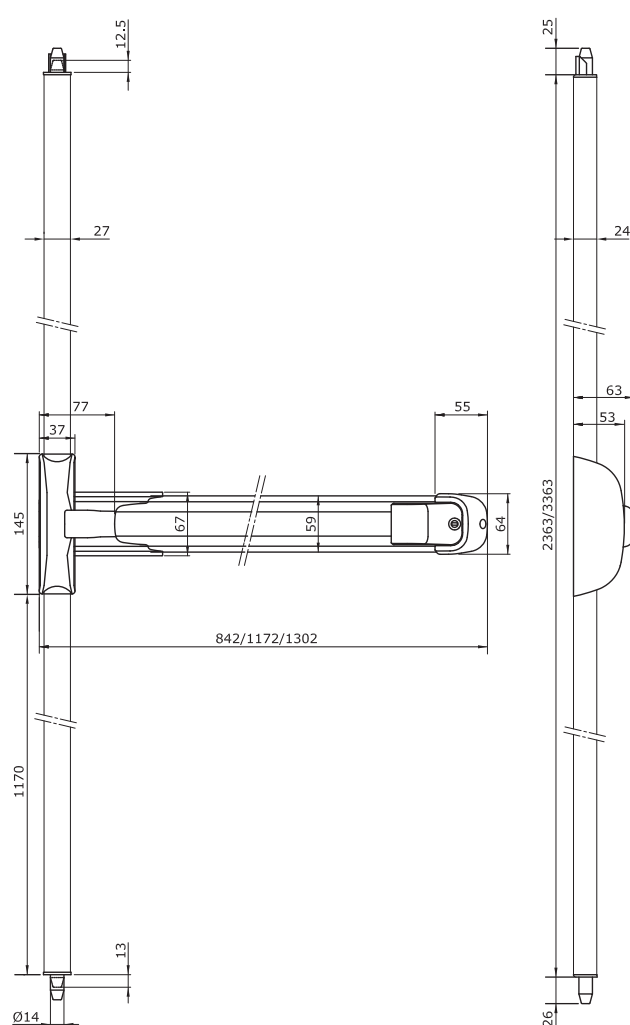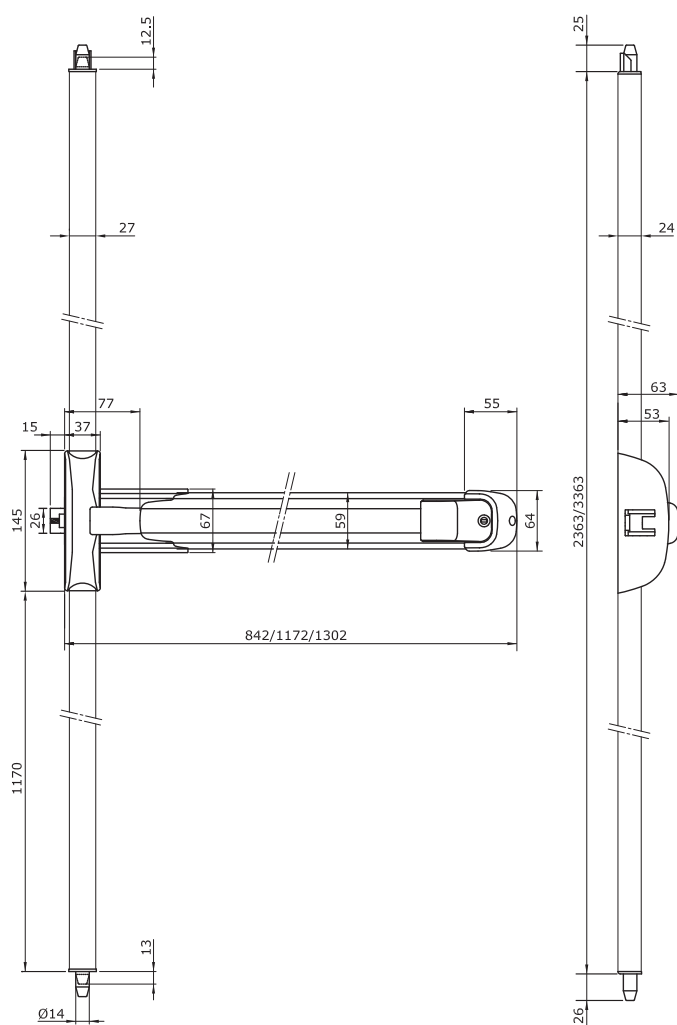

Puertas en vías de evacuación: configuración básica


IDEA Base resbalón de Zamak

1 punto de cierre lateral




9411000505
Dispositivo
antipánico.
Reversible.
+
9459**
barra horizontal.

2 puntos de cierre superior/inferior



9412000505
Dispositivo
antipánico 2 puntos
de cierre. Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y
carcasas.
+
9410201505
Juego pestillos
superior/inferior.

3 puntos de cierre lateral/superior/inferior



9414000505
Dispositivo antipánico
modular. Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y
carcasas.
+
9410204505
Juego pestillos lateral/
vertical.


IDEA Base resbalón de acero

1 punto de cierre lateral




9414000*04
Dispositivo
antipánico
cortafuego modular
Reversible.
+
9459**
barra horizontal.

2 puntos de cierre superior/inferior



9414000*04
Dispositivo
antipánico
cortafuego modular
Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y
carcasas.
+
9410201505
Juego pestillos
superior/inferior.

3 puntos de cierre lateral/superior/inferior




9414000*04
Dispositivo antipánico
cortafuego modular
Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y
carcasas.
+
9410204505
Juego pestillos lateral/
vertical.

Puertas en vías de evacuación: configuración básica

Push

1 punto de cierre lateral




2 puntos de cierre superior/inferior




3 puntos de cierre lateral/superior/inferior




Configuraciones de puertas de 1 hoja

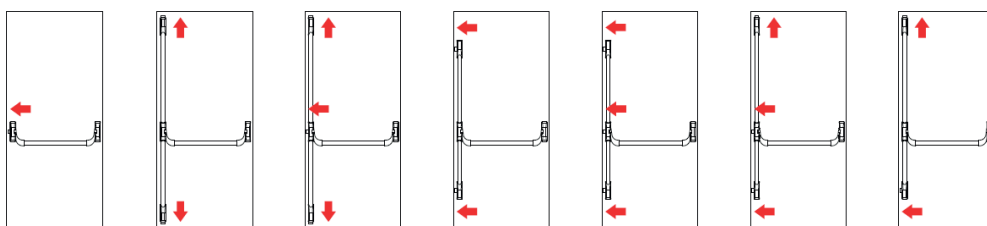

Configuraciones de puertas de 2 hojas

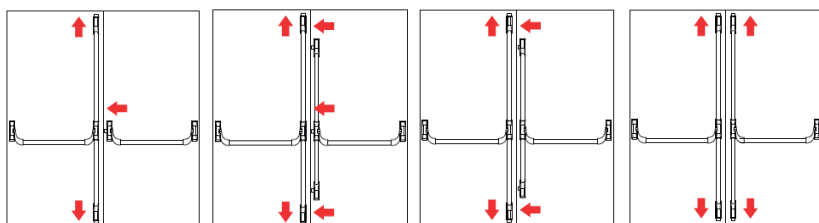

Cambio de mano

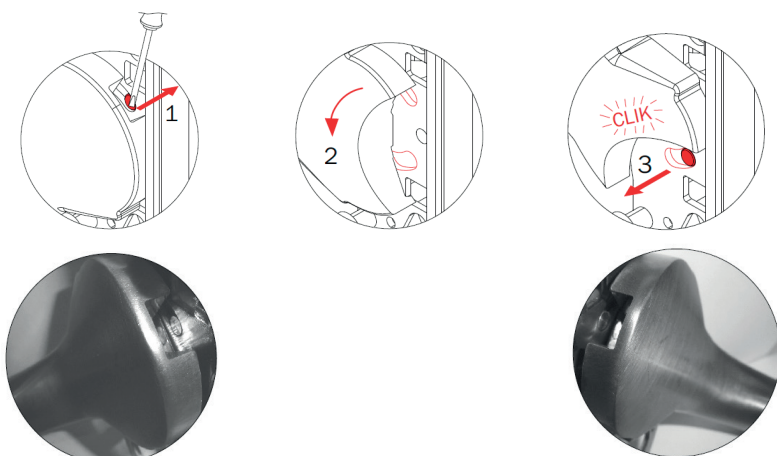



Pad

Dispositivo para
salidas de emergencia
con barra
de contacto



La norma

EN 179:2008

Los dispositivos para salidas de emergencia conformes a la norma EN 179 están concebidos para ser utilizados en entornos donde es improbable que se produzca una situación de pánico y dónde las personas presentes tienen familiaridad con el empleo del dispositivo.

La EN179 establece los requisitos que un dispositivo de emergencia debe tener para garantizar una vía de fuga segura y eficaz por una puerta cuya apertura se produce mediante una simple operación, incluso si esta pudiera requerir un conocimiento previo del dispositivo.





Pad: Cómo leer el marcado EN 179:2008

No idóneo para puertas cortafuego/antihumo	3	7	7	0	1	4	4	2	B	A
Idóneo para puertas cortafuego/antihumo	3	7	7	B	1	4	4	2	B	A
	Categoría de utilización	Duración cíclica	Peso de la puerta	Idoneidad para su uso en puertas cortafuego/antihumo	Seguridad para las personas	Resistencia a la corrosión	Seguridad de los bienes	Separación de barra a la puerta	Tipo accionamiento de la barra	Ámbito de uso de la puerta

Categoría de utilización. Existe una categoría única que contempla el uso muy frecuente de la barra, por personas que no prestan mucha atención y que plantean la posibilidad de incidentes o un uso incorrecto.

Duración cíclica. Hay dos categorías:

Grado 6= 100.000 ciclos.

Grado 7= 200.000 ciclos.

Peso de la puerta. Hay igualmente tres categorías:

Grado 5= hasta 100 kg.

Grado 6= hasta 200 kg.

Grado 7= más de 200 kg.

Resistencia al fuego. Existen tres categorías:

Grado 0= no es idóneo para puertas cortafuego/antihumo.

Grado A= idóneo para puertas cortafuego.

Grado B= idóneo para puertas cortafuego/antihumo.

Seguridad para las personas. Existe una categoría única que representa el grado máximo que se puede obtener en relación al hecho de que el dispositivo de salida de emergencia debe garantizar la seguridad de las personas.

Resistencia a la corrosión. Existen dos categorías en conformidad con la norma prEN1670:

Grado 3= 96 horas, alta resistencia.

Grado 4= 240 horas, altísima resistencia

Seguridad de los bienes. Existen cuatro categorías:

Grado 2= durabilidad 1.000 N.

Grado 3= durabilidad 2.000 N.

Grado 4= durabilidad 3.000 N.

Grado 5= durabilidad 5.000 N.

Separación de la barra de la puerta. Hay dos categorías:

Grado 1= separación hasta 150 mm (grande).

Grado 2= separación hasta 100 mm (estándar).

Tipo de accionamiento de la barra. Hay dos categorías:

A= dispositivo de emergencia accionado por una barra a presión.

B= dispositivo de emergencia accionado por una barra de contacto.

Campo de aplicación de la puerta. Hay 4 categorías:

A= puerta de una hoja con apertura externa, puerta de dos hojas: hoja activa o pasiva.

B= puerta de una hoja con apertura externa.

C= puerta de dos hojas con apertura externa, solo hoja pasiva.

D= puerta de una hoja con apertura interna.



Advertencia

El campo de aplicación de estos manillones antipánico está limitado como sigue:

Peso máximo de la puerta	Alto máximo de la puerta	Ancho máximo de la puerta	Intervalo de temperatura
> 200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

Los límites arriba indicados son los límites definidos por la norma EN 179. Cuando la puerta supera uno o más de estos límites, ya no están dentro del campo de aplicación de la norma EN 1125 y, por tanto, no pueden ser certificados de acuerdo a la norma. Para puertas con un peso de hasta 200 kg altura máxima de 3.200 mm y ancho de hasta 1.500 mm, ISEO declara que las prestaciones de los manillones y sus accesorios son conformes a aquellas exigidas por la norma.

La hoja de la puerta y sus marcos tienen que estar constituidos por un material de rigidez tal que las eventuales distorsiones que se produzcan durante su uso no sean superiores a 5 mm en cualquiera posición.

La instalación del manillón antipánico sobre la hoja de la puerta tiene que realizarse con materiales que garanticen la resistencia a tracción por cada tornillo > de 1,5KN.

Certificación de los productos

ISEO Serrature ha obtenido del Instituto CSI, el certificado de conformidad a la norma EN 179:2008, para aplicar la marca CE sobre los manillones antipánico, obligatoria desde el 01/04/2003.

Ejemplo de certificación:



Todos los certificados están disponibles y pueden descargarse desde nuestra web: www.iseo.com



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima

Pad PVD - Inox




Dispositivo para salidas de emergencia **"PAD PVD - Inox"**, accionado mediante **PLACA A PRESIÓN**.
Acabado en PVD. **CORTAFUEGOS, REVERSIBLE**. Varillas y carcassas para altura máxima 2.265 mm.
RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE. Espesor de fijación de nylon.
Cerradero con espesores de 1-2-3 mm. Plantilla.
Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Dispositivo externo de apertura 9401*
Cilindro exterior 859000859
Varillas y carcassas 94100302 para puertas de 3.400 mm
Cerradero 94100*
Kit suplemento termodilatador 94000030

TRIPLE CIERRE VERTICAL Cerradero lateral y para alto / bajo	9463020204	1	-	1
TRIPLE CIERRE HORIZONTAL Cerradero lateral y para alto / bajo	9466020204	1	-	1
DOBLE CIERRE VERTICAL Cerradero para alto / bajo	9462020204	1	-	1



Varillas y carcassas de acero INOX para **"PAD PVD - Inox"**. Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm
Con 1 cerradero sin suplementos, para puerta de dos hojas, con tapa para resbalón lateral.

Acabado INOX	94100302	1	-	1
---------------------	-----------------	---	---	---

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-49



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



Pad



Dispositivo para salidas de emergencia "Pad" accionado mediante **PLACA A PRESIÓN. CORTAFUEGOS, REVERSIBLE.**

Preparado para cierre lateral, doble y triple. **RESBALÓN DE ACERO AUTOBLOCANTE.**

Cerradero 94100110. Espesor de fijación de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado: Dispositivo externo de apertura 9401* - Cilindro exterior 859000857/9

Cerradero eléctrico 56800** - Cerradero 94100*.

CIERRE LATERAL

Barnizado Negro CORTAFUEGO	9461000504	1	-	1	SI
-----------------------------------	-------------------	---	---	---	----

CIERRE MODULAR

Barnizado Blanco	9464000404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9464000504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9464000704	1	-	1	SI



Pestillo barnizado para antipánico series "IDEA Base", "Push" y "Pad". Cierre superior, inferior, lateral. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: Tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410003404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410003504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410003704	1	-	1	SI



Juego de pestillos barnizados para antipánico series "IDEA Base", "Push" y "Pad" cierre superior e inferior. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410201404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410201504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410201704	1	-	1	SI




Juego de pestillos barnizados para antipánico series "IDEA Base", "Push" y "Pad". Cierre superior e inferior laterales. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: 2 cerraderos laterales 94100100, tornillos de fijación.

Barnizado Blanco	9410203404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9410203504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410203704	1	-	1	SI



Juego de pestillos barnizados para antipánico series "IDEA Base", "Push" y "Pad". Cierre superior e inferior lateral. Resbalón de acero autoblocante, idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: cerraderos laterales 94100110, tornillos de fijación.

Barnizado Negro	9410204504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9410204704	1	-	1	SI



Varillas y carcasas. Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**

Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Blanco	94100204	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Negro	94100205	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 2.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94100207	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	94100304	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	94100305	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94100307	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-49



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



Pad



Dispositivo para salidas de emergencia "Pad" accionado mediante **PLACA A PRESIÓN, CORTAFUEGOS, REVERSIBLE.**

Varillas y carcassas para altura máxima 2.265 mm. Resbalón en acero autoblocante.

Espesor de fijación de nylon. Cerradero lateral y para alto / bajo con espesores de 1-2-3 mm.

Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Dispositivo externo de apertura 9401*

Cilindro exterior 859000857/9

Varillas y carcassas 9410030* para puertas de 3.400 mm

Cerradero 94100*

Kit suplemento termodilatador 94000030

Kit suplemento termodilatador 94000030

TRIPLE CIERRE VERTICAL cerradero lateral y para alto / bajo.


Barnizado Negro	9463020504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9463020704	1	-	1	SI

CORTAFUEGOS TRIPLE CIERRE HORIZONTAL cerradero lateral y para alto / bajo.

Barnizado Blanco	9466020404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9466020504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9466020704	1	-	1	SI

CORTAFUEGOS DOBLE CIERRE VERTICAL cerraderos para alto / bajo.

Barnizado Blanco	9462020404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9462020504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9462020704	1	-	1	SI



Varillas y carcassas para "Pad" acabado barnizado. Para puertas con una altura máxima de 3.400 mm.


Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.**

Barnizado Blanco	94100304	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94100305	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	94100307	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-49

Pad

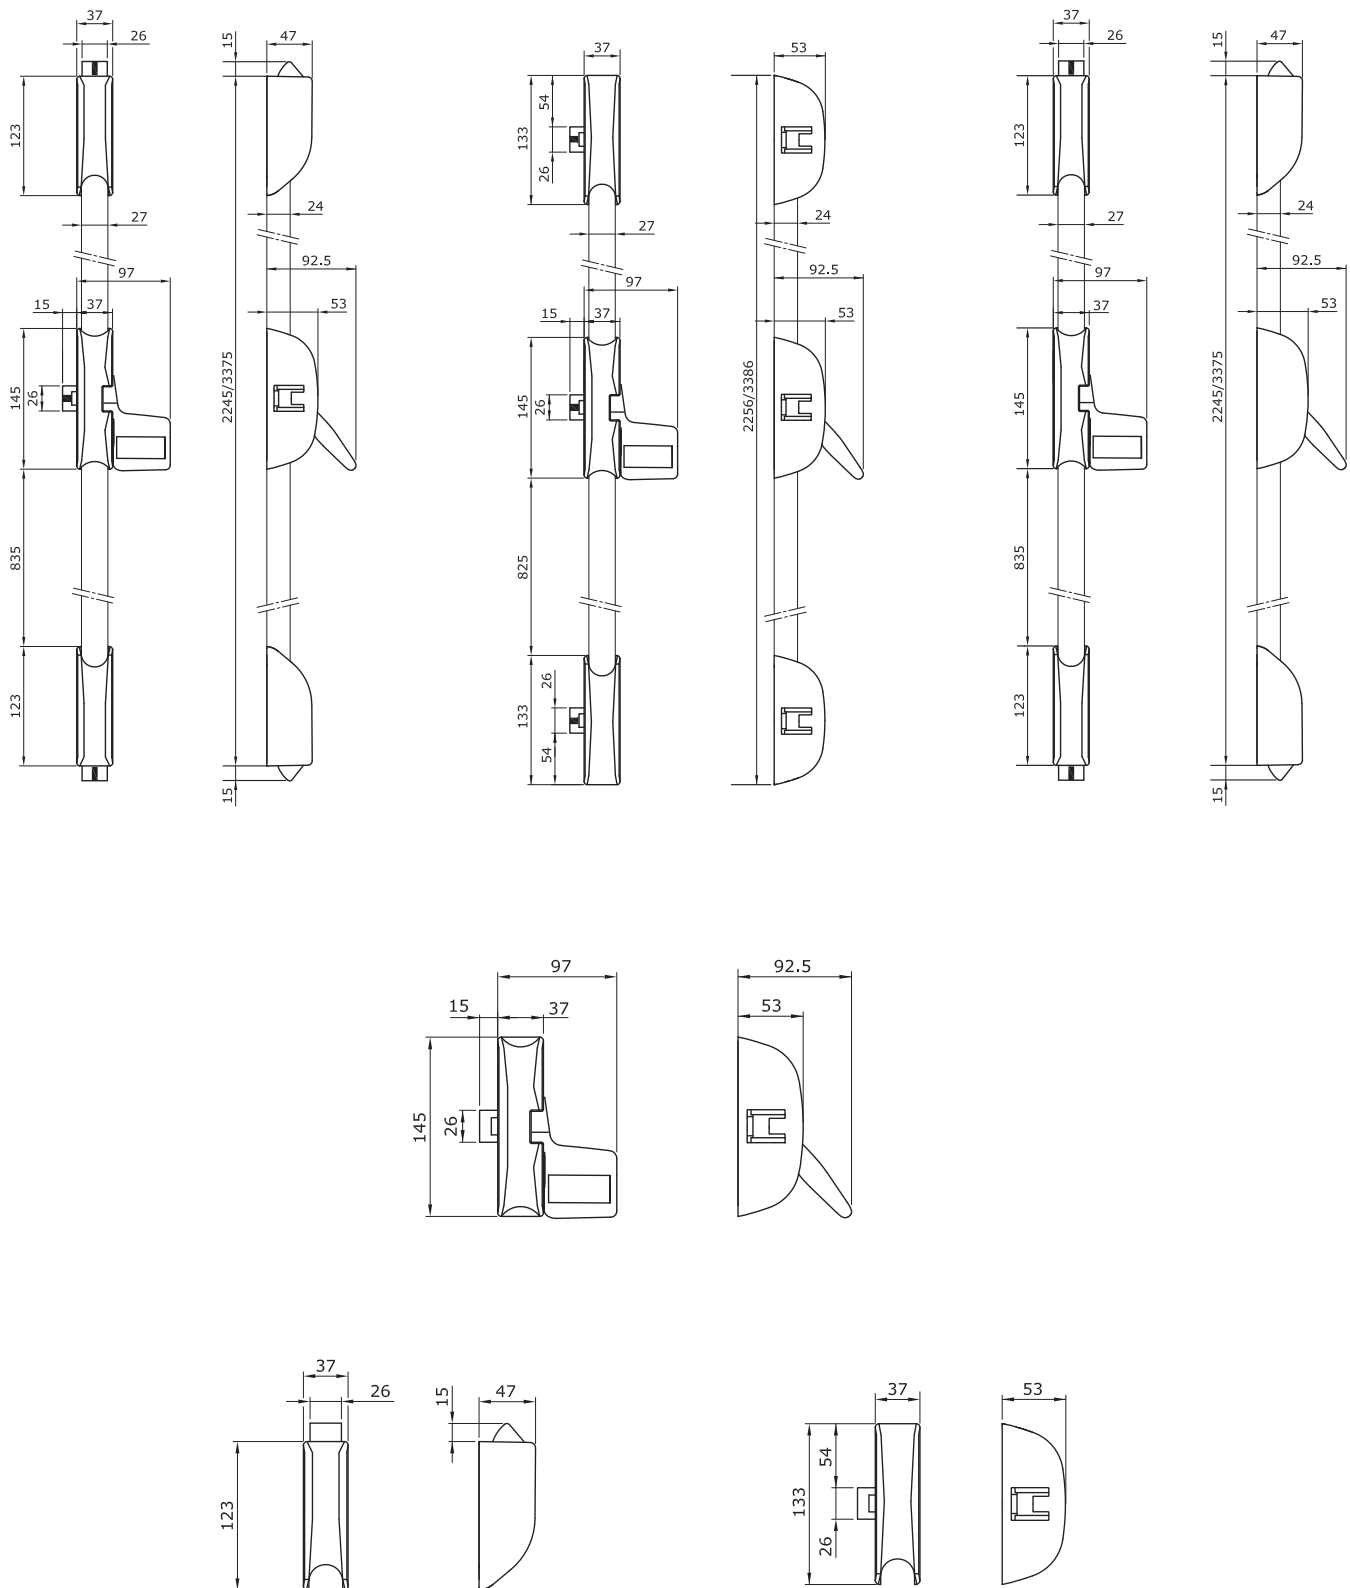



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima


Pad-Bolt PVD

Dispositivo para salidas de emergencia “Pad Bolt PVD - Inox” accionado mediante **PLACA A PRESIÓN DOBLE CIERRE VERTICAL**, CORTAFUEGOS, REVERSIBLE. Varillas y carcassas para altura máxima 2.400 mm. Cerraderos para puntales. Cerradero Bolt. Puntales alto/bajo autoblocantes. Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

- Dispositivo externo de apertura 9401*
- Cilindro exterior 859000859
- Varillas y carcassas 94300302 para puertas de 3.400 mm
- Kit suplemento termodilatador 94000030

Acabado en PVD	9472020204	1	-	1
----------------	------------	---	---	---



Varillas y carcassas. Con un cerradero sin suplementos. **Tapa para resbalón lateral manillón.** Para puertas altura máx. 3.400 mm.
Acabado en PVD

94300302	1	-	1
----------	---	---	---

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.
Consulte los detalles técnicos en la página 5-52



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



Pad-Bolt

Dispositivo para salidas de emergencia "Pad Bolt" accionado mediante **PLACA A PRESIÓN CORTAFUEGOS, REVERSIBLE**.

Varillas y carcassas para altura máxima 2.400 mm. Cerraderos para puntales.
Cerradero Bolt. Cerradero lateral. Puntales alto/bajo autoblocantes.
Espesor de nylon. Plantilla. Instrucciones de montaje. Tornillos de fijación.

Accesorios adaptables a pedir por separado:


Dispositivo externo de apertura 9401*
Cilindro exterior 859000857/9
Varillas y carcassas 9430030* para puertas de 3.400 mm
Cerradero 94100*
Kit suplemento termodilatador 94000030

TRIPLE CIERRE VERTICAL

Barnizado Blanco	9473020404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9473020504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9473020704	1	-	1	SI

DOBLE CIERRE VERTICAL

Barnizado Blanco	9472020404	1	-	1	SI
Barnizado Negro	9472020504	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	9472020704	1	-	1	SI



Varillas y carcassas. Con un cerradero sin suplementos.


Tapa para resbalón lateral manillón.

Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Blanco	94300304	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Negro	94300305	1	-	1	SI
Para puertas altura máx. 3.400 mm acabado barnizado Gris Metal	94300307	1	-	1	SI

Antes de la instalación en puertas cortafuego / antihumo, por favor, compruebe la compatibilidad de los accesorios.

Consulte los detalles técnicos en la página 5-52

Pad-Bolt

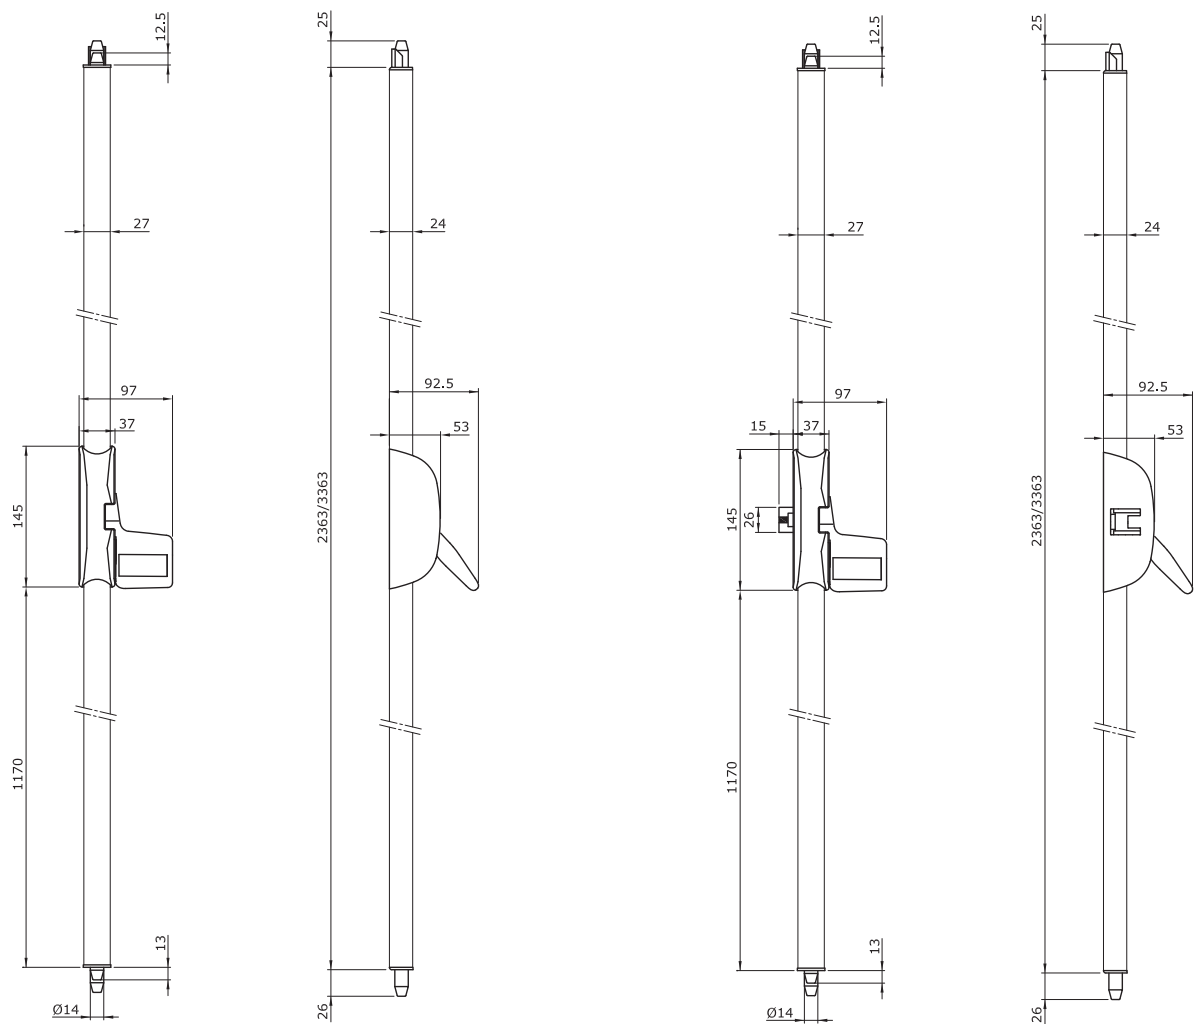



Belvedere

Accesorios para montaje
de manillones
IDEA Base, Push e Bolt
en puertas de cristal



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima

Belvedere



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADURA CENTRAL MANILLONES TIPO "A". SIN DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA. REVERSIBLE.**

Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con:

Manillón antipánico serie "IDEA Base" - manillón antipánico serie "IDEA Bolt"

Acabado PVD



94100506

1

-

1

EXTERIOR DERECHAS

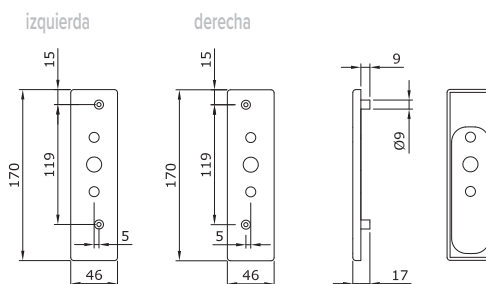

EXTERIOR IZQUIERDAS



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADURA CENTRAL MANILLÓN TIPO "A". SE PUEDE COMBINAR CON DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA.**

Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con:

Manillón antipánico serie "IDEA Base" - manillón antipánico serie "IDEA Bolt"

Dispositivos exteriores de apertura TRIM 94021002 - 94021005 - 94021025.

Acabado PVD. **EXTERIOR DERECHAS**

94100516

1

-

1


Acabado PVD. **EXTERIOR IZQUIERDAS**

94100526

1

-

1

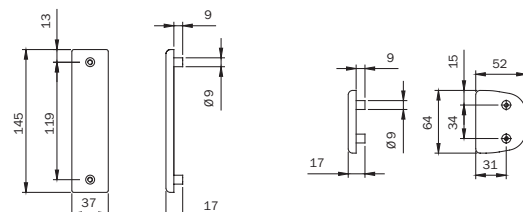

Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADURA CENTRAL MANILLÓN TIPO "B". SIN DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA. REVERSIBLE.**

Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con:

Manillón antipánico serie "Push"

Manillón antipánico serie "Push Bolt"

Acabado PVD.

94100536



1

-

1

Orden
mínima
Embalaje
Confección
Código

Belvedere

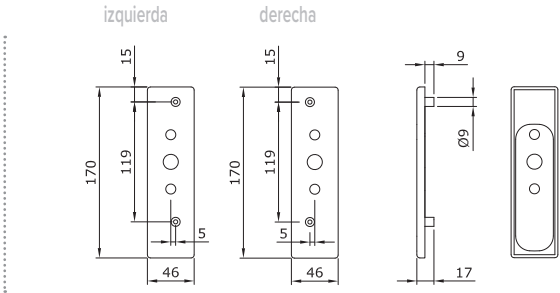


Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADURA CENTRAL MANILLÓN TIPO “B”**. SE PUEDE COMBINAR CON DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA.
Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con:

Manillón antipánico serie “Push” - manillón antipánico serie “Push Bolt”
Dispositivo exterior de apertura TRIM 94021002 - 94021005 - 94021025

Acabado PVD. EXTERIOR DERECHAS	94100546	1	-	1
Acabado PVD. EXTERIOR IZQUIERDAS	94100556	1	-	1




Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA JUEGO DE PESTILLOS VERTICALES SERIE “IDEA Base”**. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con:

Juego de pestillos verticales 94102015*

Acabado PVD	94100566	1	-	1
-------------	----------	---	---	---



Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA JUEGO DE PESTILLOS LATERALES SERIE “IDEA Base”**. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.


Se puede combinar con:

Juego de pestillos laterales 94102035*

Acabado PVD	94100576	1	-	1
-------------	----------	---	---	---

Belvedere

Orden
mínima
Embalaje
Confección
Código




Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA JUEGO DE PESTILLOS VERTICALES SERIE "Bolt"**. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con: Manillón antipánico serie IDEA Bolt - Push Bolt 943* - 945*.

Acabado PVD

94100586 1 - 1

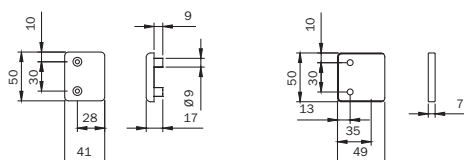


Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm.

PARA CERRADERO LATERAL Y VERTICAL SUPERIOR. Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con: cerradero 9410010* - 9410011*.

Acabado PVD

94100596 1 - 1




Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA CERRADERO REGULABLE**

SUPERIOR SERIE "Bolt". Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con: manillón antipánico serie IDEA Bolt - Push Bolt- Pad Bolt.

Acabado PVD

94100606 1 - 1




Kit accesorios para montaje en puertas de cristal con espesor máximo de 12 mm. **PARA PROLONGACIÓN DE CARCASAS Y VARILLAS.** Se suministra con: tapas, tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Se puede combinar con: todos los kits varillas y carcasas para puertas con altura máxima 3.400 mm.

Acabado PVD

94100636 1 - 1



Kit de perfiles de varilla para montaje en puertas de cristal

94100616 1 - 1

IDEA Base

	Configuración para antipánico para puertas de cristal de una hoja												Configuración para antipánico para puertas de cristal de dos hojas			
	CON RESBALÓN						BOLT						CON RESBALÓN		BOLT	
94100506																
94100516																
94100526																
94100566																
94100576																
94100586																
94100596																
94100606																
94100616																

- = Elementos necesarios (● = 2 pcs, ●● = 3 pcs, ●●● = 4 pcs)
- ▲ = Elige 1 kit según el dispositivo de apertura exterior y la "mano" de la puerta
- = Elegir 2 kits según el dispositivo de apertura exterior y la "mano" de la puerta

Push

Configuración para antipánico para puertas de cristal de una hoja														Configuración para antipánico para puertas de cristal de dos hojas							
CON RESBALÓN														CON RESBALÓN							
BOLT														BOLT							
94100536		94100546		94100556																	
94100566																					
94100576																					
94100586																					
94100596																					
94100606																					
94100616																					



Trim-Tronic

Dispositivo electromecánico adaptable a todos los dispositivos antipánico y de emergencia.

Trim-Tronic

Trim-Tronic se combina con un dispositivo antipánico ISEO de uno o más puntos de cierre: representa una solución innovadora que permite controlar el acceso desde el exterior, manteniendo la función antipánico desde el interior.

Trim-Tronic puede interactuar con un dispositivo de control de accesos, asegurando en todo momento la función antipánico sobre las salidas de emergencia.

Grado de protección IPX5

El dispositivo también es adecuado para **instalación en exteriores**.

Aspectos destacados

Diseñado para integrarse en todos los dispositivos antipánico de sobreponer ISEO de 1, 2 y 3 puntos de cierre, superior e inferior.

Proyectado según la norma EN 1125:08.

Se puede instalar en puertas de 1 hoja o de 2 hojas.

Reemplaza cualquier dispositivo exterior mecánico ISEO.

Manilla externa dotada de sistema antivandálico.

Instalable en cualquier tipo de carpintería (aluminio, PVC, madera, etc.).

Alimentación a 12 V DC.

Principales funciones

- Puede ser utilizado en combinación con los manillones antipánico de sobreponer mecánicos.
- Modalidad de acceso libre mecánico: permite temporalmente la entrada desde el exterior.
- Es reversible, por lo tanto, se puede instalar en puertas de derechas como de izquierdas.
- El cilindro permite la habilitación y deshabilitación de la manilla, visualizadas por 2 led de señalización.
- La orden de habilitación y deshabilitación de la manilla también se puede transmitir a distancia por dos pulsadores eléctricos normales, conectados con el cable dotado de conector (referencia 94403030E) que también transfiere el suministro de energía y el estado de la manilla.
- Los comandos eléctricos que pueden ser enviados a distancia son:
 - Pulsador 1:** manilla habilitada durante 5 segundos desde que se presiona el botón; o bien durante el tiempo que el pulsador esté pulsado.
 - Pulsador 2:** deshabilitación de la llave.

Características técnicas

Carcasa de zamak.

Manilla loca cuando está deshabilitada.

Alimentación 12 V DC, tensión máxima absorbida 2 A.

Señalización del estado de la manilla y de la llave (habilitada/deshabilitada).

Entrada para pulsador de habilitación / deshabilitación.

Entrada para pulsador de deshabilitación de la llave mecánica.

Cilindro monoperfil europeo de 40 mm (30-10).

Cuadro manilla de 8 mm.

Temperatura de funcionamiento: de -20° a 60° en conformidad a la EN1125:2008.




Trim-Tronic

Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima

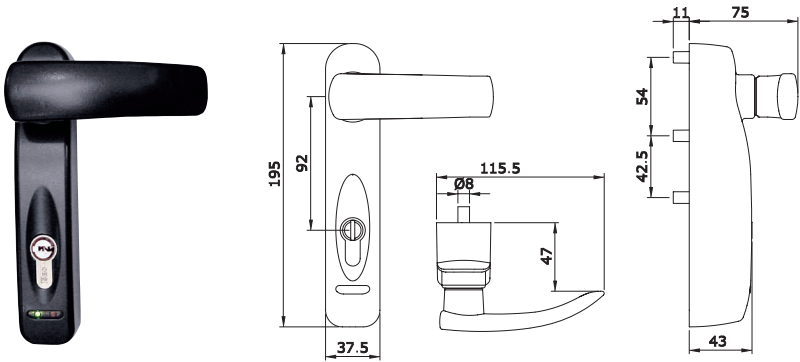

DISPOSITIVO EXTERIOR DE APERTURA ELECTROMECÁNICO PARA ANTIPÁNICO.

Puede ser utilizado en combinación con manillones de sobreponer mecánicos.

Puede ser instalado tanto en puertas de derechas como de izquierdas.

Carcasa de zamak. Alimentación 12 V DC.

Se suministra con:

Cilindro europeo monoperfil R6 de 40 mm, con tres llaves, referencia 880930109.

Cuadro manilla. Tornillos de fijación. Plantilla e Instrucciones de montaje.

Cable de conexión 5 m.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Pasacables externo referencia 94403010E.

Alimentador 12 V DC-2 A. Referencia 94403000E



Grado de protección IPX5

El dispositivo es adecuado para **instalación en exteriores**.


Acabado ENDUR4NCE	9409130RE	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	94091304E	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94091305E	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	94091307E	1	-	1	SI

Orden
mínima
Embalaje
Confección
Código


Accesorios

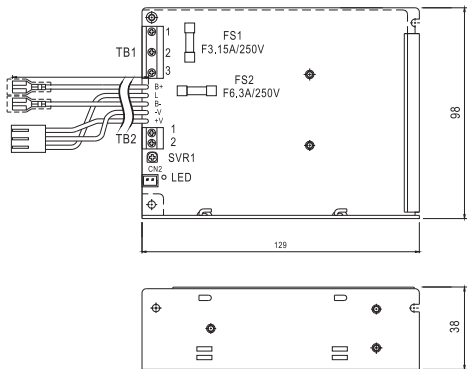


Alimentador 230VAC - 13.8VDC - 3,6A 94403000E 1 - 1



Pasacables flexible de sobreponer L=300 mm.
Apertura hasta 180° 94403010E 1 - 1

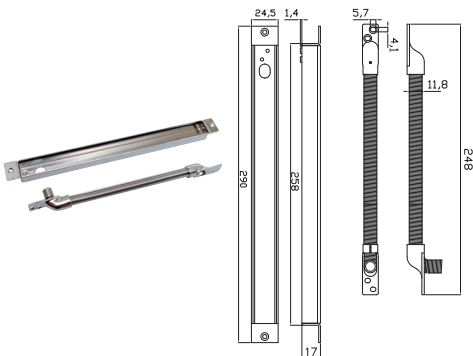

Pasacables flexible de embutir L=260 mm.
Apertura hasta 90° 94403110E 1 - 1



Cable de conexión Trim Tronic 5 m. 94403030E 1 - 1



Trim

Dispositivo externo de
apertura



Código

Confección

Embalaje





Orden
mínima

Ami
GERM

Trim



Espesor máximo de la puerta 105 mm






Dispositivo externo de apertura para para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO. Cortafuego, **LLAVE Y MANILLA CON MICROINTERRUPTOR**. El **MICROINTERRUPTOR** da la señal tanto de “Estado de manilla bloqueada”, es decir “Cerrada”, como de “Estado de manilla desbloqueada”, es decir “Abierta”.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm perfil europeo níquel 820930109.

Barnizado Blanco	94011014T	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94011015T	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	94011017T	1	-	1	SI



Espesor máximo de la puerta 105 mm



Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.




Cortafuego, **LLAVE Y MANILLA**.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm perfil europeo níquel 820930109.

Acabado PVD	94011002T	1	-	1	NO
Acabado ENDUR4NCE	9401100RT	1	-	1	NO
Barnizado Blanco	94011004T	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94011005T	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	94011007T	1	-	1	SI



Espesor máximo de la puerta 105 mm



94014007T

Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.

Cortafuego, **SOLO MANILLA**.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla.

Acabado ENDUR4NCE	9401400RT	1	-	1	NO
Barnizado Blanco	94014004T	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94014005T	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	94014007T	1	-	1	SI



Código

Confección

Embalaje



Orden
mínima



Trim



Espesor máximo de la puerta 105 mm



Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.



Cortafuego, **POMO MÓVIL Y LLAVE**.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm perfil europeo níquel 820930109.

Acabado PVD	94012002T	1	-	1	NO
Barnizado Blanco	94012004T	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94012005T	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	94012007T	1	-	1	SI



Espesor máximo de la puerta 105 mm



Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.



Cortafuego, **POMO FIJO Y LLAVE**.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm perfil europeo níquel 820930109.

Barnizado Blanco	94013004T	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94013005T	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	94013007T	1	-	1	SI



Espesor máximo de la puerta 105 mm



Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.

Cortafuego, **SOLO POMO MOVIL**.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla.

Barnizado Blanco	94015004T	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94015005T	1	-	1	SI

Código

Confección

Embalaje



Orden
mínima

Ami
GERM

Trim



Espesor máximo de la puerta 105 mm



Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.




LLAVE Y MANILLA.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro de 40 mm perfil europeo 82093010*.

Acabado PVD	94021002	1	-	1	NO
Acabado ENDUR4NCE	9402100R	1	-	1	NO
Barnizado Blanco	94021004	1	-	1	SI
Barnizado Negro	94021005	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	94021007	1	-	1	SI



Espesor máximo de la puerta 105 mm



Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.




LLAVE Y MANILLA PERFIL BAJO.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro 40 mm. perfil europeo latón 820930107.

Barnizado Negro	94021025	1	-	1	SI
-----------------	----------	---	---	---	----



Espesor máximo de la puerta 105 mm






Dispositivo externo de apertura para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer ISEO.

LLAVE Y MANILLA PERFIL BAJO. NO REVERSIBLE.

Se suministra con: instrucciones de montaje, tornillos de fijación, cuadro manilla, cilindro 40 mm. perfil europeo latón 820930107.

Barnizado Negro. DERECHAS (DX)	94021035..D	1	-	1	SI
Barnizado Negro. IZQUIERDAS (SX)	94021035..S	1	-	1	SI



Cilindro de apertura externa para instalación en puertas con espesor máximo de 85 mm..

Se suministra con: Instrucciones de montaje, 3 llaves 5 pistones grandes, placa y tornillos para fijación desde el interior. Cuadradillo adaptador..

Latón	859000857	1	10	10	NO
Latón niquelado	859000859	1	10	10	NO



Código


Confección

Embalaje

Orden
mínima



Cerraderos eléctricos para antipánico



Cerradero eléctrico para manillón antipánico series "IDEA Base" y "Push".

APERTURA CON DESBLOQUEO PERMANENTE tras el impulso eléctrico. Adaptado para perfil de PVC, madera y aluminio con hojas en un mismo plano, así como con solape de hasta 24 mm.

No apto para puertas cortafuego. Alimentación **12V AC - DC 15W***.

Consumo **0,5A - 0,7A.**

Acabado ENDUR4NCE	568000R	1	-	1	SI
Barnizado Negro	5680000	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	5680004	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	5680007	1	-	1	SI

Cerradero eléctrico para manillón antipánico series "IDEA Base" y "Push".

APERTURA CON DESBLOQUEO LIMITADO (permanece desbloqueado sólo durante el impulso eléctrico).

Adaptado para perfil de PVC, madera y aluminio con hojas en un mismo plano, así como con solape de hasta 24 mm.

No apto para puertas cortafuego. Alimentación **24V AC - DC 15W***.

Consumo **0,5A.**

Barnizado Negro	5680020	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	5680024	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	5680027	1	-	1	SI


Cerradero eléctrico para manillón antipánico serie "Fail Safe".

APERTURA EN CASO DE AUSENCIA ELÉCTRICA

No apto para puertas cortafuego.

Alimentación **12VDC 15W.** Consumo **0,2A.**

Barnizado Negro	5680100	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	5680107	1	-	1	SI

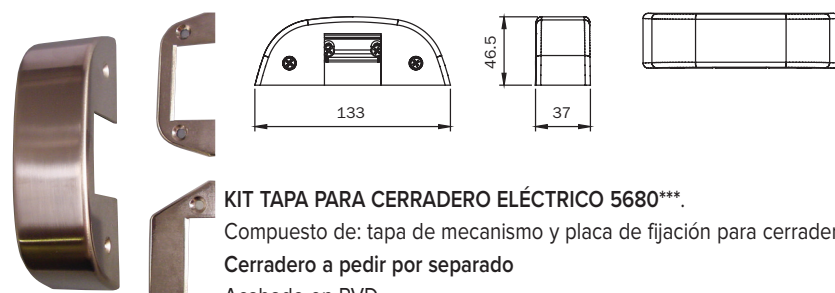

KIT TAPA PARA CERRADERO ELÉCTRICO 5680*.**

Compuesto de: tapa de mecanismo y placa de fijación para cerradero.

Cerradero a pedir por separado

Acabado en PVD	5680012	1	-	1	NO
----------------	---------	---	---	---	----



Código


Confección

Embalaje

Orden
mínima




Cerraderos

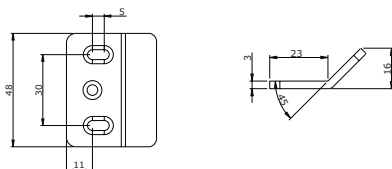


Cerradero **lateral** de acero barnizado para manillón antipánico serie “**IDEA Base**”, “**Push**”, **Pad**” e “**Bolt**” (Idóneo para puertas cortafuego).

Barnizado Negro	94100145	1	-	5	SI
Barnizado Blanco	94100144	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	94100147	1	-	5	SI




Cerradero **lateral** de acero barnizado con suplementos para puertas de dos hojas para manillón antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**”, Universal para todos los perfiles. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Barnizado Negro	94100100	1	-	5	SI
ACERO INOX	94100102	5	-	5	NO
Acabado ENDUR4NCE	9410010R	1	-	5	NO
Barnizado Blanco	94100104	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	94100107	1	-	5	SI



Cerradero **lateral y superior** de acero barnizado con suplementos para puertas de dos hojas para manillón antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**”, Universal para todos los perfiles. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Barnizado Negro	94100110	1	-	5	SI
ACERO INOX	94100112	1	-	5	NO
Acabado ENDUR4NCE	9410011R	1	-	5	NO
Barnizado Gris Metal	94100117	1	-	5	SI



Cerradero **para suelo** de acero barnizado para manillón antipánico series “**IDEA Base**” y “**Push**”. Idóneo para puertas CORTAFUEGO.

Barnizado Negro	94100120	1	-	5	SI
Barnizado Blanco	94100124	1	-	5	SI
Acabado Niquelado	94100127	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	94100227	1	-	5	SI



Código


Confección

Embalaje

Orden
mínima



Cerraderos

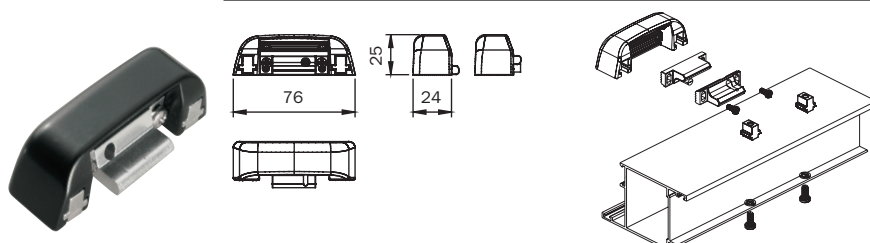


Cerradero regulable para manillón antipánico series “IDEA Base” y “Push”, cierre superior o lateral.

Con pestillo de zamak. Para puertas simples o de dos hojas. Idóneo para perfiles planos y con solape hasta 11 mm.

Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Barnizado Negro	94100130	1	-	5	SI
Acabado PVD	94100132	1	-	5	NO
Barnizado Blanco	94100134	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	94100137	1	-	5	SI

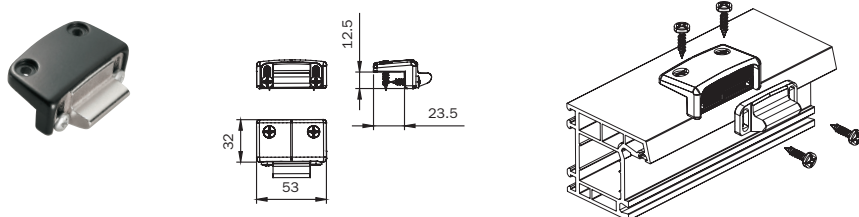


Cerradero regulable para manillón antipánico series “IDEA Base” y “Push”, cierre superior o lateral.

Con pestillo de zamak. Para puertas simples o de dos hojas. Idóneo para perfiles planos y con solape entre 14 y 24 mm.

Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Barnizado Negro	94100150	1	-	5	SI
Acabado PVD	94100152	1	-	5	NO
Barnizado Blanco	94100154	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	94100157	1	-	5	SI

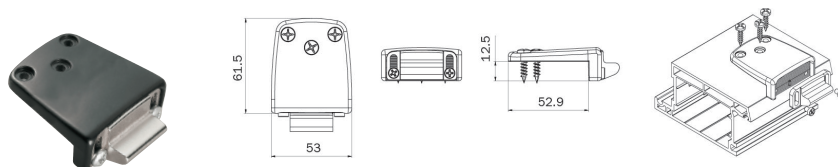

Cerradero regulable para manillón antipánico series “IDEA Base” y “Push”, cierre superior o lateral.

Con pestillo de zamak. Para puertas simples o de dos hojas. Idóneo para perfiles planos y con solape entre 14 y 24 mm.

Se suministra con: tornillos de fijación, instrucciones de montaje.

Barnizado Negro	94100250	1	-	5	SI
Acabado PVD	94100252	1	-	5	NO
Barnizado Blanco	94100254	1	-	5	SI
Barnizado Gris Metal	94100257	1	-	5	SI



Código


Confección

Embalaje

Orden
mínima





Cerraderos




Cerradero para manillón antipánico serie “IDEA Base” e “Push”, cierre superior y lateral, de zamak.
Para perfiles de madera y metal.

Cincado Negro	94100090	5	-	5	NO
Barnizado Gris Metal	94100097	5	-	5	SI
Barnizado Blanco	94100094	5	-	5	SI

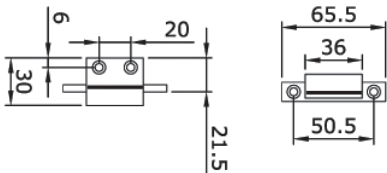


Cerradero lateral de nylon para manillón antipánico serie “Push Bar”
para puertas de madera o PVC.

949856	1	-	1	NO
--------	---	---	---	----



Cerradero plano, frontal redondeado para cerradura antipánico “PUSH PALMO”.
Acero cincado 235 x 24 x 3

032094	1	-	1	NO
--------	---	---	---	----



Casquillo para suelo con tapón guardapolvo y muelle para puntal.
Diámetro interno Ø 18. Para puntales manillón antipánico serie “Bolt”

040807	10	-	10	NO
--------	----	---	----	----



Código


Confección

Embalaje

Orden
mínima



Accesorios

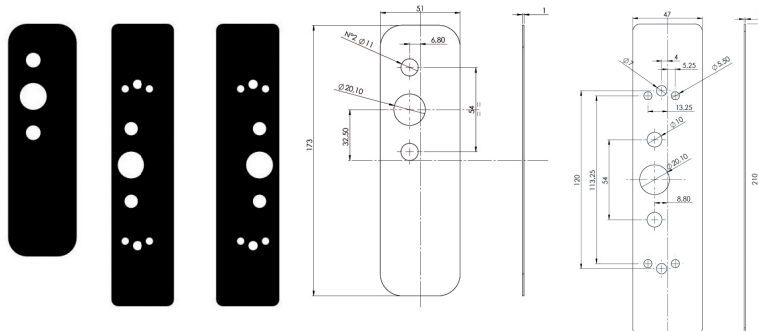

Kit placas para OCULTACIÓN DE AGUJEROS, adaptables a los mecanismos centrales de todos los dispositivos ISEO serie "IDEA Base" y "Push" para el reemplazo de dispositivos antipánico no fabricados por ISEO.

Set compuesto de: una placa para el dispositivo externo de apertura y dos placas para los mecanismos.

Barnizado Negro

94100655

10

-

10

SI



Kit suplementos termodilatadores para cerraduras de puertas cortafuegos. Para serie "Push Palmo"

Cortafuego

94000020

10

-

10

NO



Kit suplemento termodilatador para antipánico cortafuego serie "IDEA Base" e "Trim"

Cortafuego

94000030

10

-

10

NO



Placa de montaje para manillón antipánico para series "IDEA Base" y "Push".

Idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: tornillos de fijación.

Acero cincado

94100040

10

-

10

NO



Placa de montaje para pestillo alto y bajo para series "IDEA Base" y "Push".

Idóneo para puertas CORTAFUEGO. Se suministra con: tornillos de fijación.

Acero cincado

94100050

10

-

10

NO



Código

Confección

Embalaje

Orden
mínima



Accesorios



Kit dispositivo día-noche para instalar en el soporte de manillones series "IDEA Base e Bolt"

94100070.1	10	-	10	NO
------------	----	---	----	----



Tapa posterior con función día-noche para manillón "Push" serie 9424.

Barnizado Negro

94200075	1	-	1	SI
----------	---	---	---	----

Barnizado Gris Metal

94200077	1	-	1	SI
----------	---	---	---	----



Cuadradillo manilla prolongado para puertas espesor hasta 105 mm

947880	10	-	10	NO
--------	----	---	----	----



Guía para varillas

94100195	10	-	10	NO
----------	----	---	----	----



Tapa para resbalón punto central manillones antipánico "IDEA Base", "Push" y "PAD" de nylon.

Gris

94100703	10	-	10	NO
----------	----	---	----	----


Blanco

94100704	10	-	10	NO
----------	----	---	----	----

Negro

94100705	10	-	10	NO
----------	----	---	----	----

Microinterruptores



Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de "IDEA Base", "Bolt" y "Base Infilare".

Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Manual de instrucciones.


94100060	1	-	1	NO
----------	---	---	---	----



Microinterruptor para detección de apertura de puerta, para montar en soporte de "Push" serie 9424 y "Push-Infilare".

Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Manual de instrucciones.


94200060	1	-	1	NO
----------	---	---	---	----



Microinterruptor, para embutir en la cerradura antipánico "Palmo" series 9490.

Puede usarse en conjunto con sistemas de seguridad. Tornillos de fijación Manual de instrucciones

94100160	1	-	1	NO
----------	---	---	---	----

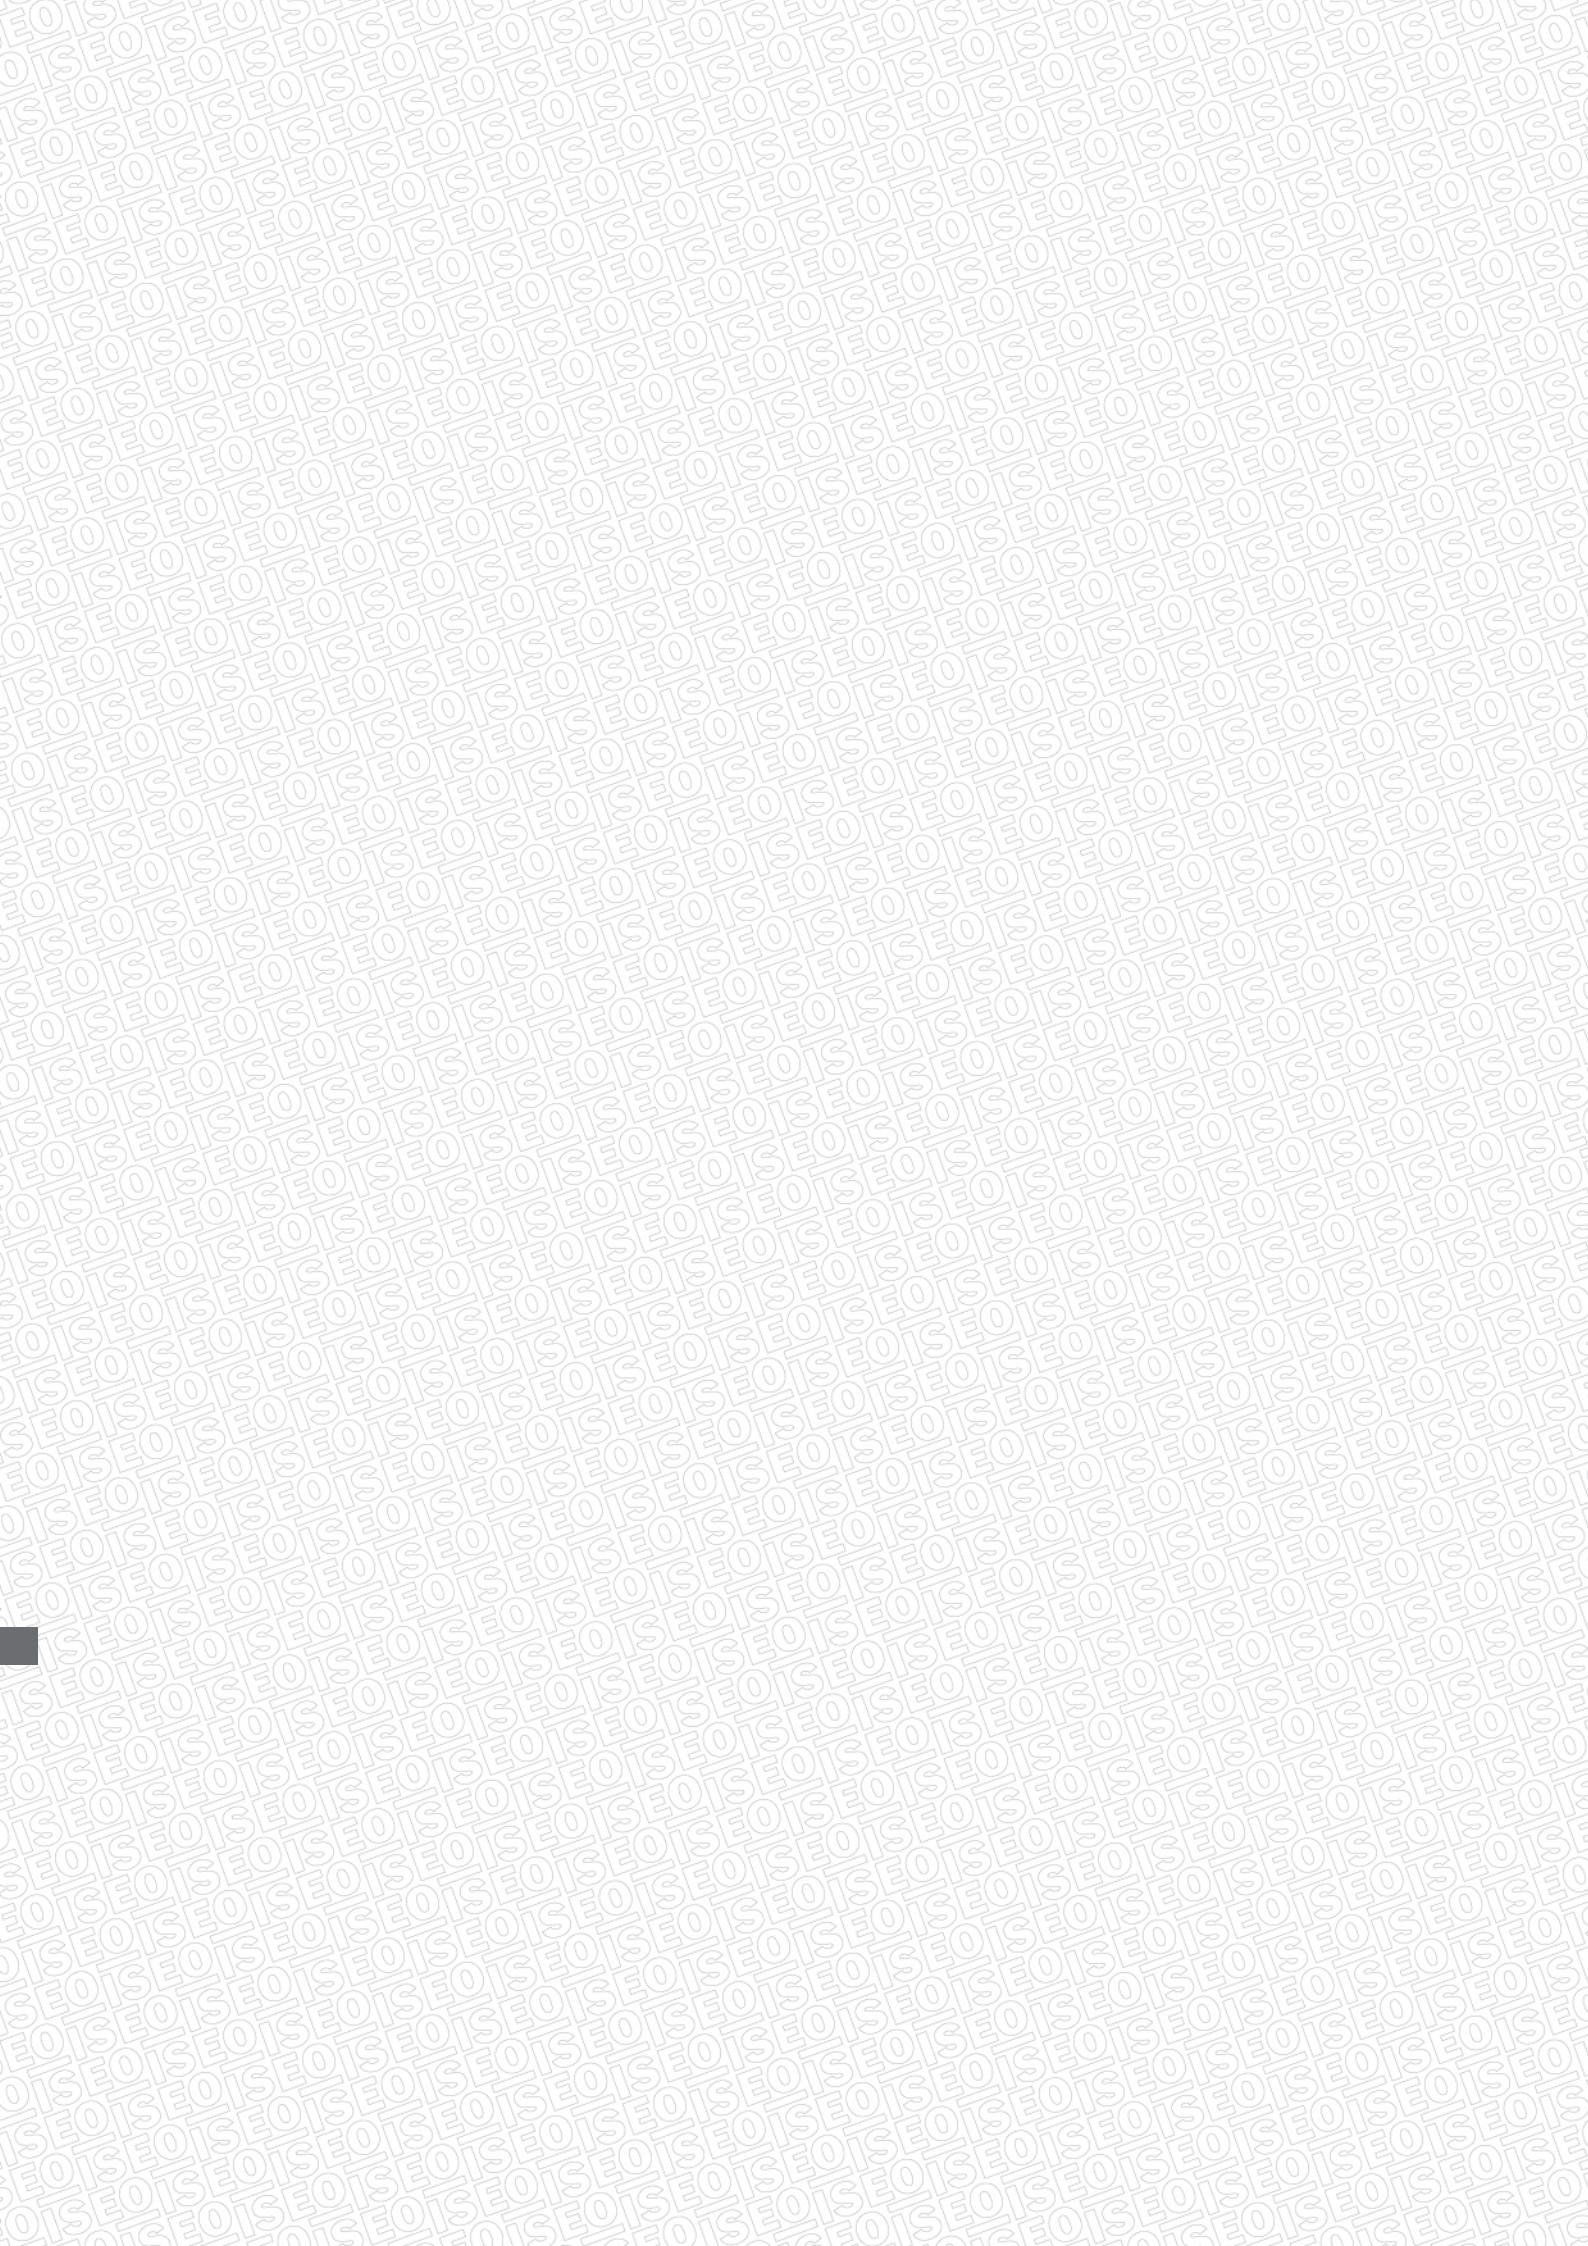



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica, S. L.
Las Marineras, 2
28864 Ajalvir
Madrid, España
iseo.iberica@iseo.com